

TANKER TW-MK SS-316 - Toulec zářezný-TW/CSM bez páky, EN 14420-6, PN 16 BAR


Kód produktu: 32615



32615



32615

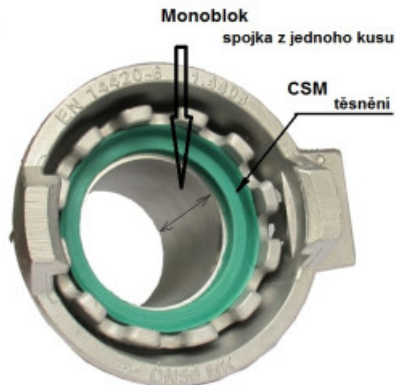

TW Copling one piece with serrated shank for safety clamps

- Pracovní teplota: **-30°C až +120°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**
- Materiál těsnění: **CSM - hypalon**
- Norma výrobku: **EN 14420-6 / DIN 28450**
- Médium: **ropné produkty**
- Použití produktu: **Koncovka hadic pro tankování cisterny, výdejny, želez. vozy**
- Zkrácená poznámka: **Standardní provozní tlak pro všechna média do 80°C je 25 Bar**

Spojky systému TANKER, MONOBLOK zářezný trn se systémem zápichu pro utažení spony (DIN 2817). Vlastnosti: Protože je spojka z jednoho kusu, nemusí se řešit únik média přes závity. Pro kompletnost uzavření tankeru je potřeba objednat část s pákou 32616 viz související výrobek. Toulec doporučujeme s hadicí upínat sponami typu FLEXOLINE. Pro tyto koncovky je nejvíce doporučovaná hadice PETROTEC 16/SPL EN 12115 s možností řešení antistatiky.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

DN

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

MK-TW50/SS-97

50-51

50 mm

16 bar

0,85 kg

1

ks

680,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MK-TW80/SS-97

75-76

80 mm

16 bar

1,2 kg

1

ks

1 344,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0