


TLUMIČ HLUKU MS - Škrťící člen AG/MS, ručně nastavitelný, se zajištěním

Kód produktu: **50738**

Tip


50738



50738




50738

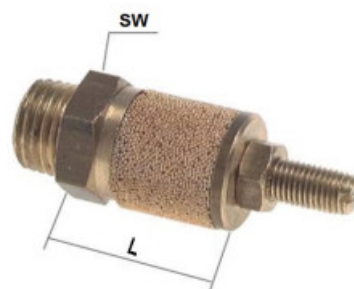

50738

Vavie/Flow Characteristic

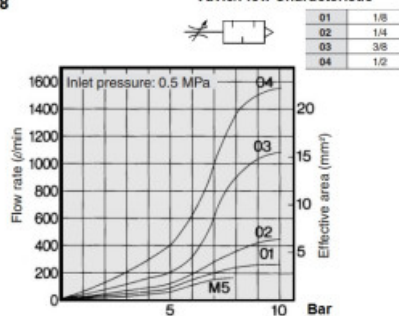

- Pracovní teplota: **-5°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p**
- Zkrácená poznámka: **Škracení výstupního vzduchu za řídicím ventilem**

Ručně nastavitelný ventil, kterým lze řídit množství výstupního vzduchu 5 až 15 bar.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Série

Kóta A

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

DS-18-183

G 1/8"

15 bar

SW16

MS

24

0,034 kg

1

ks

221,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DS-14-183

G 1/4"

15 bar

SW16

MS

24

0,03 kg

1

ks

228,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DS-38-183

G 3/8"

15 bar

SW22

MS

33

0,07 kg

1

ks

425,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DS-12-183
G 1/2"
15 bar
SW22
MS
32
0,085 kg
1
ks

425,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DS-34-183
G 3/4"
15 bar
SW30
MS
38
0,21 kg
1
ks

746,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DS-10-183
G 1"
15 bar
SW36
MS
52
0,26 kg
1
ks

1 239,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0