
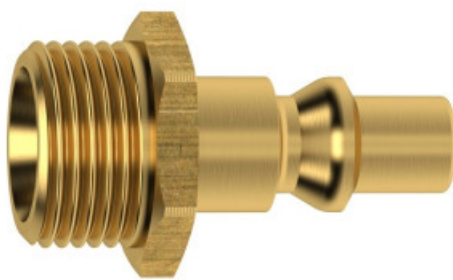
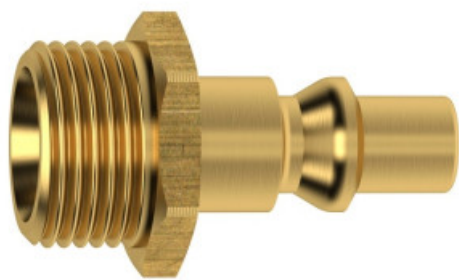



VSUVKA AG ESO DN 5,5 - ARO vsuvka rychlospojky DN 5,5 s vnějším G závitem, čep 11 mm

Kód produktu: **59308**

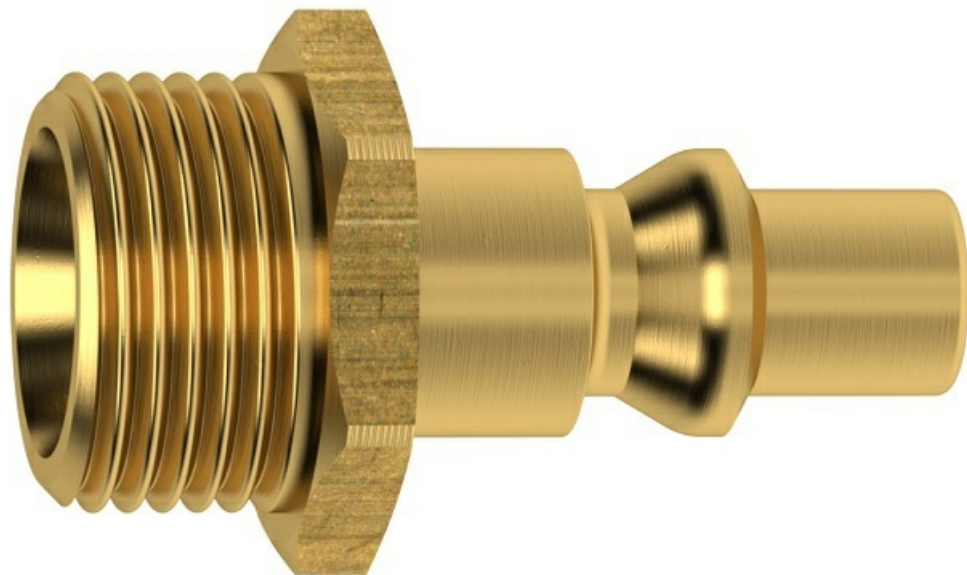

DN 5.5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **775 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Použití produktu: **Vzduchové rozvody kompatibilní s ARO 210, ORION 44510, Rectus 22 NW 5,5**

Rychlospojky ESO Dn 5,5 jsou určeny pro Benelux a Švýcarsko. Závitů jsou klasické G závitů ISO 228, čepy vsuvek mají průměr 11 mm, profil podle ARO 210, ORION 44510. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd. Uzavřené pouzdro chrání spojky před nečistotami. Speciální kontura trnu pro lepší nasazení hadice a snadnější montáž. Materiál: připojovací části, zabezpečovací prstenec, ventilové těleso, ventil z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek z nerezového oceli 1.4310 a 1.4305. Těsnění perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESO18NA

5,5 mm

G 1/8"

35 bar

13

33 mm

0,016 kg

ks

37,00 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESO14NA

5,5 mm

G 1/4"

35 bar

17

35 mm

0,021 kg

ks

36,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESO38NA

5,5 mm

G 3/8"

35 bar

19

35 mm

0,026 kg

ks

49,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**