


STANDARD VSUVKA ESAI-TRN - Vsuvka z niklované mosazi, DN 5,5 (-20°/+100°C), 35 Bar

Kód produktu: **32855**



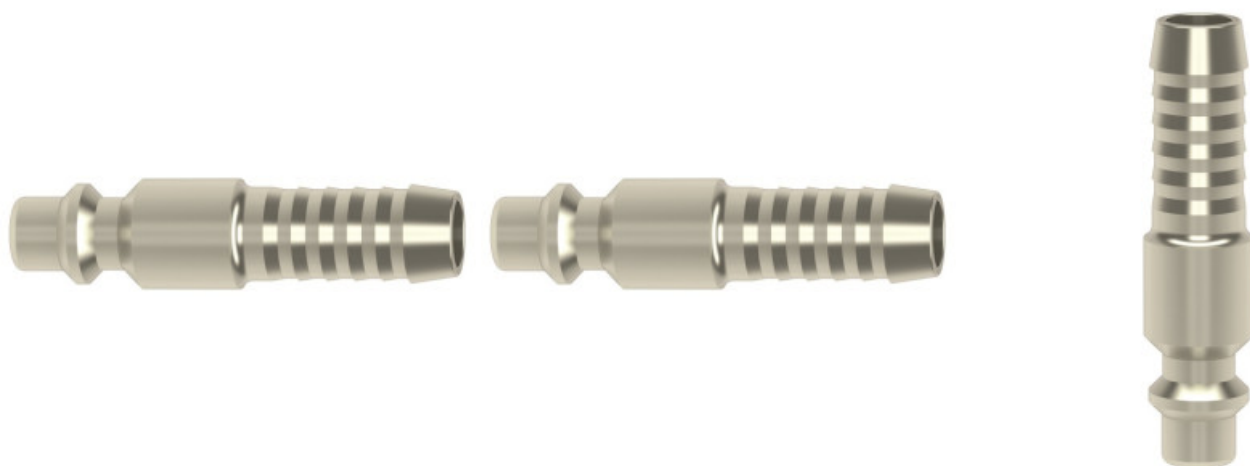


DN 5.5

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Medium	DN	Größe	Norm	Durchfluss	Einhand	Absperrend	Gelöst
PN 35 bar	-20°C - +100°C (Druck o.B.)	5.5	ISO 6150 B / C4109	1	1100 mm	ja	einseitig	versteift	

Stecknippel mit Schlauchdüse									
SLW	d	l	Tüllenlänge	Nippellänge	St.gew.	Art.Nr.			
6 mm	14	48	23	24	15	ESAI 6 SS			
8 mm	14	48	23	24	17	ESAI 8 SS			
9 mm	14	48	23	24	18	ESAI 9 SS			
10 mm	14	48	23	24	20	ESAI 10 SS			
13 mm	14	48	23	24	25	ESAI 13 SS			

- Nach ISO 6150 B bzw. US Mil. Spec. 4109
- Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen mit optimaler Abdichtung
- Hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch strömungsgünstiges Ventil
- Sonderausführungen z. B. Schlauch- und Quetschverschraubungen auf Anfrage
- Zur Druckluftversorgung oder für flüssige und gasförmige Medien in Industrie und Handwerk

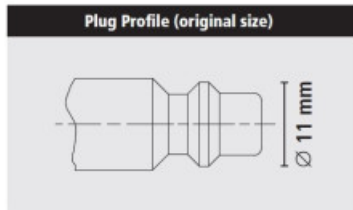

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny, kapaliny**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Zkrácená poznámka: **Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko**

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Materiál: připojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESAI6SS

5,5 mm

6

35 bar

L=48 mm

0,015 kg

ks

60,80 Kč

Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI8SS

5,5 mm

8

35 bar

L=48 mm

0,017 kg

ks

60,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI9SS

5,5 mm

9

35 bar

L=48 mm

0,018 kg

ks

72,20 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI10SS

5,5 mm

10

35 bar

L=48 mm

0,02 kg

ks

77,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESAI13SS

5,5 mm

13

35 bar

L=48 mm

0,025 kg

ks

88,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0