



STANDARD ESAI AR - Rychlospojka DN 5,5 průměr čepu vsuvky 11 mm (-20°/+100) 35 Bar

Kód produktu: **32850**

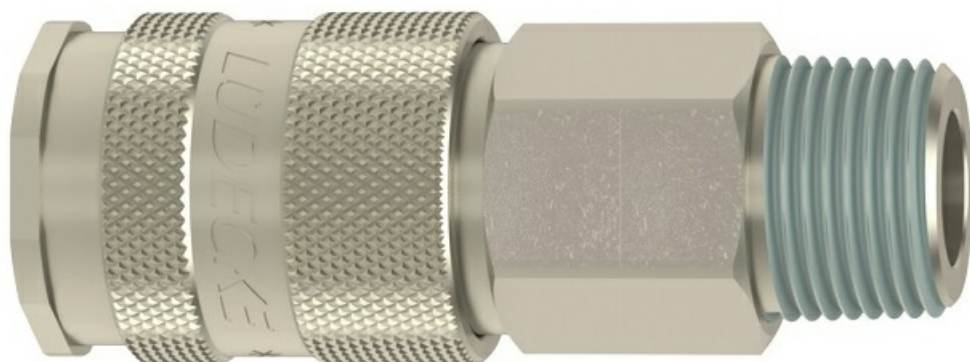



Max. Work. Pressure	Temperature	Medium	DN	Threads
PN 35 bar	-20°C – +100°C	comp. air	5.5	ISO 228/DIN 2999

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny, kapaliny**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Zkrácená poznámka: **Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko**

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Materiál: připojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESAI14A

5,5 mm

R 1/8"

35 bar

19

60 mm

0,095 kg

ks

342,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI38A

5,5 mm

R 3/8"

35 bar

19

60 mm

0,098 kg

ks

342,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI12A

5,5 mm

R 1/2"

35 bar

22

63 mm

0,12 kg

ks

356,30 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**