


## STANDARD ESAI IG - Rychlospojka DN 5,5 průměr čepu vsuvky 11mm (-20°/+100°C) 35 Bar

Kód produktu: 32851

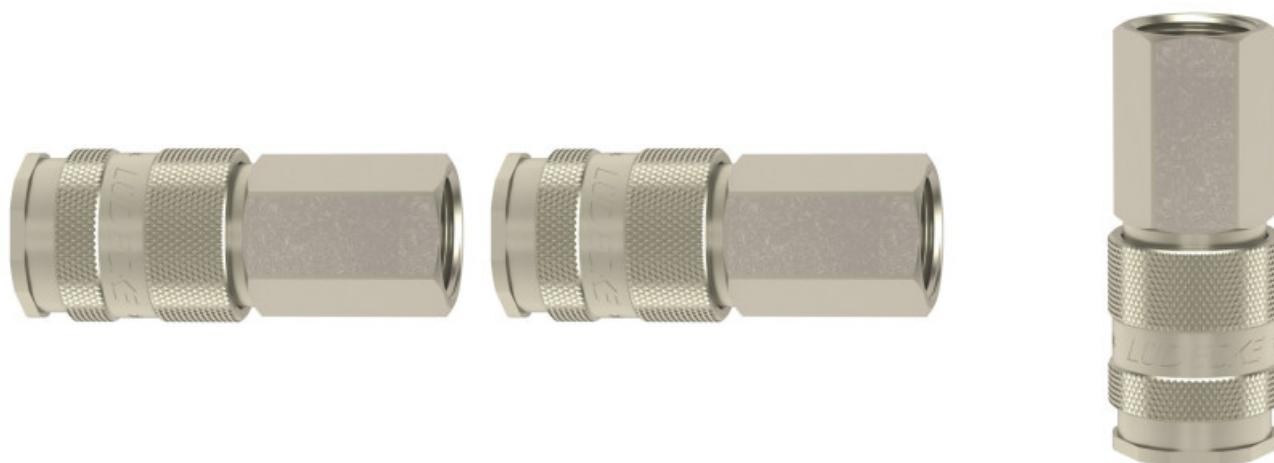

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny, kapaliny**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Zkrácená poznámka: **Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko**

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109.

Materiál: připojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

## Varianty zboží

|                   |
|-------------------|
| Objednací kód     |
| DN                |
| Vnitřní závit     |
| Provozní tlak     |
| Ventil            |
| Šestihran         |
| Celková délka     |
| Hmotnost          |
| Mj                |
| Vaše cena bez DPH |
| Sklad             |

ESAI14I  
5,5 mm  
G 1/4"  
35 bar  
ANO  
19  
57 mm  
0,11 kg  
ks

**349,60 Kč**  
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI38I  
5,5 mm  
G 3/8"  
35 bar  
ANO  
19  
57 mm  
0,105 kg  
ks

**349,60 Kč**  
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI12I  
5,5 mm  
G 1/2"  
35 bar  
ANO  
24  
59 mm  
0,12 kg  
ks

**362,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**