
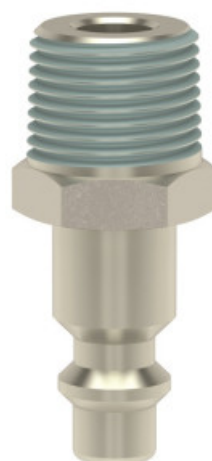
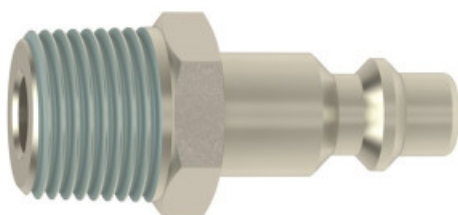
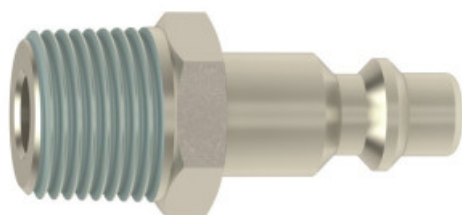


STANDARD VSUVKA ESAI *NAS - Vsuvka z vnějším R závitem z niklované mosazi DN 5,5 (-20°/+100°C), 35 Bar


Kód produktu: **32853**

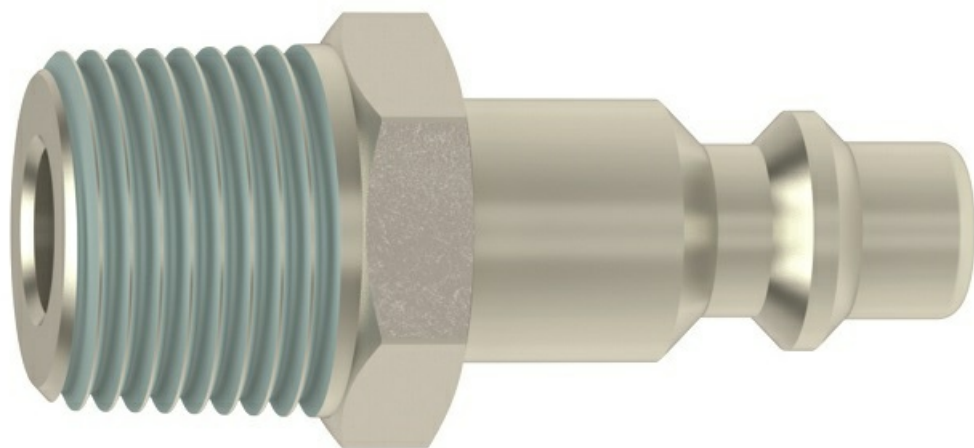

32853

Serie ESAI einseitig absperrend

DN5,5



Stecknippel mit Außengewinde konisch (Gewinde beschichtet)

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Modul	DN	Gewinde	Norm	Durchfluss	Einbaul	Absperrend	Getest
PN 35 bar	-20°C - +100°C (Druck a.s.)	1	5,5	R 1/8" / R 1/4"	"	1100 l/min	24	einseitig	entwert

Gewinde	SW	L	Gew.länge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
R 1/8"	13	38	9	24	19	ESAI 18 NAS
R 1/4"	14	41	12	24	25	ESAI 14 NAS
R 3/8"	17	42	13	24	35	ESAI 38 NAS
R 1/2"	22	48	17	24	55	ESAI 12 NAS

• Nach ISO 6150 B bzw. US Mil. Spec. 4109

• Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen mit optimaler Abdichtung


• Hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch strömungsgünstiges Ventil

• Sonderausführungen z. B. Schlauch- und Quetschverschraubungen auf Anfrage

• Zur Druckluftversorgung oder für flüssige und gasförmige Medien in Industrie und Handwerk

DN 5.5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny, kapaliny**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Zkrácená poznámka: **Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko**

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Materiál: přípojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Velikost [modul]

Délka závitu

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESAI18NAS

5,5 mm

R 1/8"

35 bar

ne

13

ne

9 mm

L=38 mm

0,019 kg

ks

65,60 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI14NAS

5,5 mm

R 1/4"

35 bar

ne

14

ne

12 mm

L=41 mm

0,025 kg

ks
65,60 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**
ESAI38NAS
5,5 mm
R 3/8"
35 bar
ne
17
ne
13 mm
L=42 mm
0,019 kg
ks

65,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESAI12NAS
5,5 mm
R 1/2"
35 bar
ne
22
ne
17 mm
L=48 mm
0,055 kg
ks

82,70 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**