

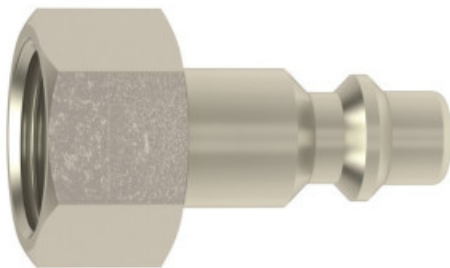


STANDARD VSUVKA ESAI *NIS - Vsuvka z vnitřním G závitem z niklované mosazi DN 5,5 (-20/+100°C), 35 Bar

Kód produktu: **32854**

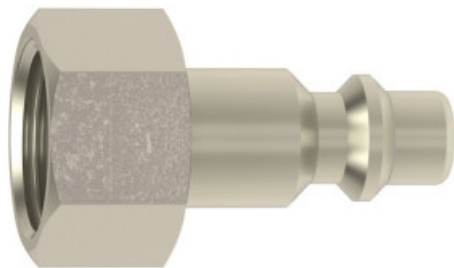

32854 Serie ESAI einseitig absperrend DN5,5

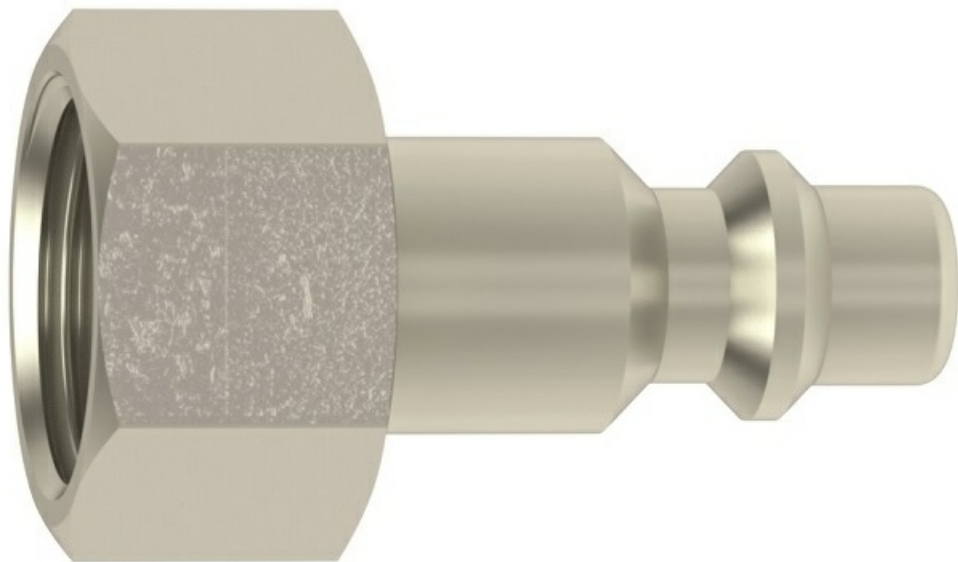


DN 5.5

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Medium	DN	Gewinde	Norm	Durchfluss	Einhand	Absperrend	Gelöst
PN 35 bar	-20°C - +100°C	Druck u.a.	5,5	ISO 1180 / DIN 22019	*	1100 l/min	ja	einseitig	zweiseitig

Stecknippel mit Außengewinde konisch (Gewinde beschichtet)

Gewinde	CSW	l	Gew. Länge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
R 1/8"	13	38	9	24	19	ESAI 18 NAS
R 1/4"	14	41	12	24	25	ESAI 14 NAS
R 3/8"	17	42	13	24	35	ESAI 38 NAS
R 1/2"	22	48	17	24	55	ESAI 12 NAS

- Nach ISO 6150 B bzw. US Mil. Spec. 4109
- Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen mit optimaler Abdichtung
- Hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch strömungsgünstiges Ventil
- Sonderausführungen z. B. Schlauch- und Quetschverschraubungen auf Anfrage
- Zur Druckluftversorgung oder für flüssige und gasförmige Medien in Industrie und Handwerk

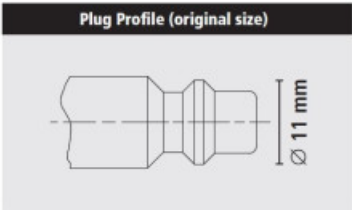

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny, kapaliny**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Zkrácená poznámka: **Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko**

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Materiál: přípojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Délka závitu
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESAI18NIS
5,5 mm
G 1/8"
35 bar
14
9 mm
L=36 mm
0,022 kg
ks

65,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESAI14NIS
5,5 mm
G 1/4"
35 bar
17
9 mm
L=36 mm
0,025 kg
ks

65,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESAI38NIS
5,5 mm
G 3/8"

35 bar
19
9 mm
L=36 mm
0,019 kg
ks
65,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESAI12NIS
5,5 mm
G 1/2"
35 bar
24
12 mm
L=39 mm
0,055 kg
ks
86,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0