



Hrdlový Uzavírací Ventil HUV/SS - Nerez 1.4408 PN 40, zkosené sedlo, PTFE těsnění (-20°/+200°C)

Kód produktu: 32865



Diagram tlaku a průtoku
Tlaková ztráta

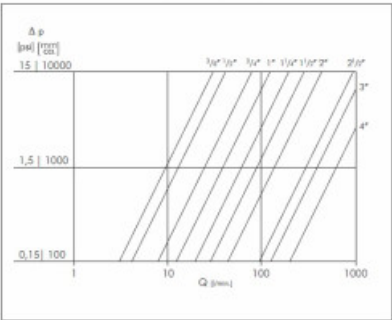



- Materiál produktu: **GX5CrNiMo19-11-2 (tělo - nemagnetické)**
- Materiál těsnění: **PTFE**
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Použití produktu: **Závitový uzávěr**
- Médium: **Voda, olej, paliva, ředidla, stlačený vzduch**
- Zkrácená poznámka: **Kvalitní uzavírací ventily mají atest 3.1. Použití v průměrech od 5/4 a výše pouze pro nebezpečné kapaliny (třída) kapalin II.**

1.4408 - GX5CrNiMo19-11-2 - Austenitické, korozivzdorné, chrom-niklové oceli mají složení: méně než 0,1 % uhlíku, 16 až 22 % chromu, 8 až 40 % niklu, 0 až 5 % molybdenu. Materiály vřetena a těsnícího sedla jsou z teflonu (PTFE), ruční kolečko z uhlíkové oceli. Všechny údaje se rozumějí jako nezávazné směrné hodnoty! Technické parametry platí pro 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Balení [MJ]

Hmotnost

DN

Šířka

Kóta B

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

MUA34SSES-183

2x G3/4

1

0,5 kg

20 mm

70 mm

125

ks

1 739,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA10SSES-183

2x G 1"

1

0,75 kg

25 mm

86 mm

130

ks

2 039,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA54SSES-183

2x G 5/4

1

1,1 kg

32 mm

100 mm

165

ks

3 300,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA64SSES-183

2x G 6/4

1

1,4 kg

38 mm

111 mm

195

ks

3 847,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA20SSES-183

2x G 2"

1

2,1 kg

50 mm

138 mm

210

ks

5 422,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0