


DRAP KAG-DR - Rychlospojka, otočný závit AG, PN 16 (-40/+95°C) DIN 3489

Kód produktu: **32643**

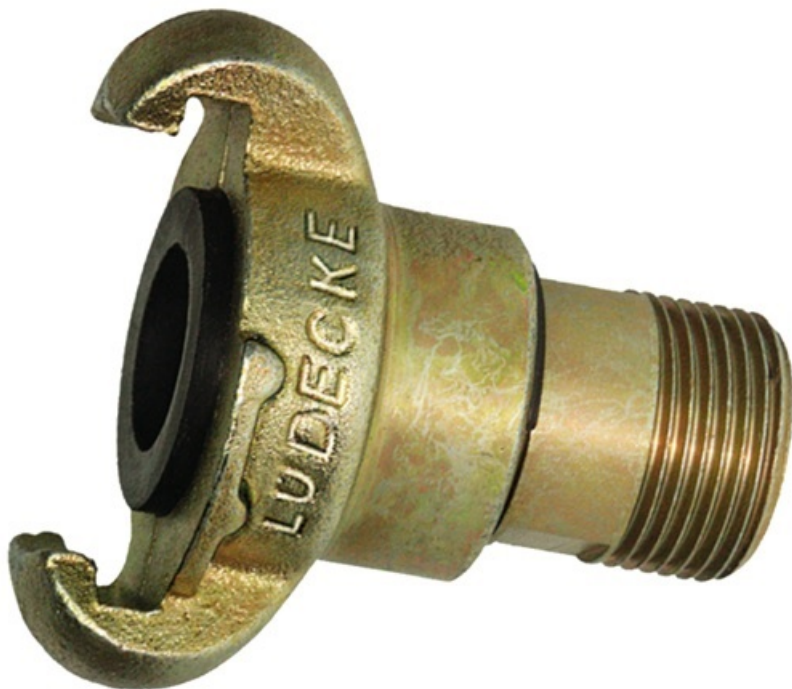

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +95°C**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **vzduch/kapaliny**

Vysoce kvalitní zubové spojky, hlavice z temperované litiny, závitové přípojky s plným průtokem a otočným hadicovým trnem o 360° i pod tlakem. Ocel se speciálním profilem, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI) s bezpečnostními zářezy. Ideální spoj, který nepřekrčuje hadice, usnadňuje práci na staveništích nebo v stroj. průmyslu. Otočný trn je utěsněn dvěma O-kroužky, upevněné na 2 teflonových podložkách, bezpečné a chráněné. 100% nepropustnost díky obrobenému držáku těsnění, lze použít standardní těsnění (GOER), maximální otvor pro maximální průtok. Rozteč mezi oušky bajonetu je 42 mm, spojky jsou kompatibilní v celém systému DRAP i Atlas Copco. Pro flexibilní přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu, je-li použit jako závitová spojka namontovaná na nástroji až 10krát vyšší odolnost ve srovnání s tuhými standardními spojkami. Princip otočení pohlcuje všechny vibrace. Spony pro utažení ke kompresorovým hadicím je nutné použít typ Herkules nebo zalisovat objímky k hadicím.

Náhradní těsnění je typ GOER, na základě poptávky je možné osadit GDOR (těsnění páry +200°C).

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Provozní tlak
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
KAG12-DR
G 1/2"
16 bar
63
0,24 kg
1-5
ks

350,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KAG34-DR
G 3/4"
16 bar
63
0,24 kg
1-5
ks

350,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KAG10-DR
G 1"
16 bar
63
0,41 kg
1-5
ks

496,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0