


SFS90° SAE J518 5K - Nátrubek s přírubou SFS90°, SAE J518 5076 PSI (-40/+250°C)


Kód produktu: 59150

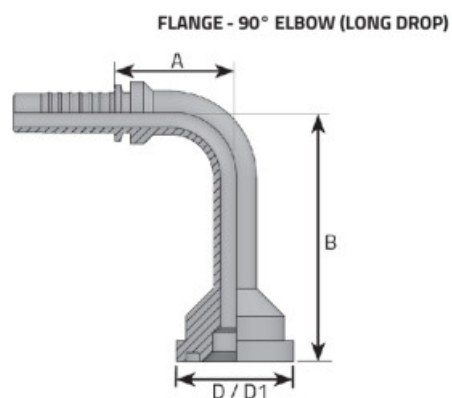

FLANGE CODE 62 6000 PSI - 90° ELBOW (LONG DROP)

FLANGIA A 90° INTERA SAE 6000 LONG DROP
BRIDE 90° 6000 PSI (PIECE ENTIERE)
90° FLANGSCHLUSS 6000 PSI - EINTEILIG
BRIDA A 90° 6000 PSI (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compriso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring



Code	Tube		Dimensions					Pressure	
	D.N.	Hose	Diam	D	D1	B	A	Bar	Psi
		Inch	mm	Inch	mm	mm	mm		
F90P1212 LD	20	3/4"	12	3/4"	41.3	100	57	350	5076
F90P1216 LD	20	3/4"	12	1"	47.6	137	57	350	5076
F90P1616 LD	25	1"	16	1"	47.6	120	77	280	4061
F90P2020 LD	32	1.1/4"	20	1.1/4"	54	115	89	210	3046
F90P2424 LD	40	1.1/2"	24	1.1/2"	63.5	135	95	185	2683

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro vysoké tlaky**
- Zkrácená poznámka: **Bez o-kroužku**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Typ s prodlouženým hrdlem z těžké série, avšak pro 420 Bar je nutné použít Interlockový typ SAE 6000 PSI LONG DROP.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Trubka

Rozměr nátrubku

Provozní tlak

D.*

Kóta B

Kóta A

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

F90P1212ILD

20 mm

3/4" mm

SFL 3/4" mm

350 bar

41,3 mm

100

57

3/4"

ks

1 499,10 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90P1216ILD

20 mm

3/4" mm

SFL 1" mm

350 bar

47,6 mm

137

57

3/4"

ks

2 446,40 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**