


VRDE/L 14-25 HYDRA ZÁMEK DVOJČINNÝ - 321.X1WK, OCELOVÝ L ŘADA, 350 BAR DIN 2353


Kód produktu: **70127**

Novinka


70127

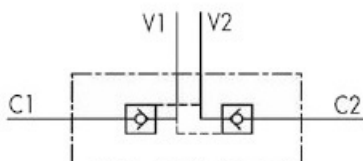

70127




70127



70127

321.X1WK.000



DOUBLE PILOT CHECK VALVE
LINE MOUNTING - DIN 2353

70127
DOUBLE PILOT CHECK VALVE
LINE MOUNTING - DIN 2353

HYDRAULIC DIAGRAM

321.X1WK

X	Orifices/Body
0	1/4
1	3/8
2	1/2

W	Atmos. DN/DN connection
0	1/2
1	1/2, 1/4
2	1/2, 1/2

TYPE / TYPE	A	B	C1-C2	E	F	S	L	N	R	T	PRESSURE MAX/MIN/PRESSURE
VEDLA14-05	1/4	30	8	12	20	60	7.5	120	32	43	230 bar
VEDLA14-10	1/4	30	8	12	20	60	7.5	120	32	43	230 bar
VEDLA14-25	3/8	30	8	12	20	60	7.5	120	32	43	230 bar
VEDLA14-32	1/2	30	8	12	20	60	7.5	120	32	43	230 bar

NOTE: valves are used to lock a double acting cylinder.

Pilot ratio: 1:4

3 bar spring (1/4, 3/8) and 0.5 bar (1/2).

Steel body zinc plating

K	Intersect/Cartridge dimension
0	Solo valve/Only valve
1	150
2	On 100 to 320/From 100 to 320
3	On 320 to 500/From 320 to 500

- Výrobce: [PIOTTI](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Médium: **Olej**
- Norma výrobku: **DIN 2353**
- Použití produktu: **Hydraulický zámek s pilotním poměrem 1:4**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**

Pilotní poměr 1 : 4. 3 barová pružina je nastavena u vstupu 1/4" a 3/8", pro vtupy 1/2" pak 0,5 bar. Funkce a použití: Tyto hydraulické ventily (zámky) se používají pro uzavření průtoku (zastavení spotřebiče v poloze), v obou směrech. Ventil je vždy průtočný v jednom směru a zablokovaný v druhém směru, dokud není odblokován přivedením pilotního (ovládacího) tlaku.

Varianty zboží

Objednací kód
Přípoj. závit
Provozní tlak
Celková délka
Série
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

321.0100.000
IG 1/4
300 bar
133 mm mm
321.X1WK
0,322 kg
ks

602,00 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

321.1100.000
IG 3/8
300 bar
133 mm mm
321.X1WK
0,35 kg
ks

602,00 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**