


RYCHLOSPOJKA ESIGE-TRN NEREZ - DN 10, PN 35 bar pro vzduch a kapaliny (+15°/+150°C)

Kód produktu: 33062

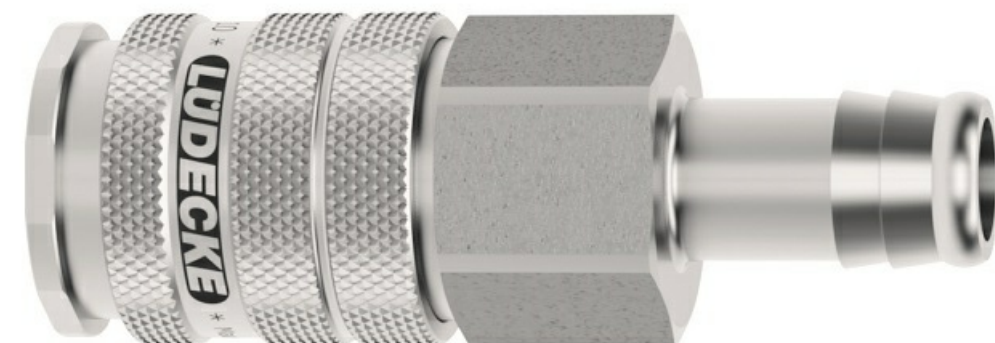

Werkstoffe

DN10

- Anschlusstücke, Ventilkörper, Ventil, Eintriegelungshülse: Edelstahl 1.4305/ 1.4404*
- Federn, Sprengringe: Federstahl 1.4310/ 1.4571; Kugeln: Edelstahl 1.4034/ 1.4404*
- Dichtungen: FKM (NBR auf Anfrage) • Stecknippel: Edelstahl 1.4305/ 1.4404*

Serie ESIGE einseitig und beidseitig absperrend

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Medium	Reihe	DN	Gewinde	Durchfluss	Einbaulänge	Absperrend	Gefälle
PN 35 bar	-15°C – +200°C	verschieden	ES	10	G 1/2, G 3/4	210/1100 mm	µ	am-Nippel	Empfohlen

Kuppelungen mit Außengewinde

Gewinde	CSW	L	Gewindelänge	d	µ	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/8"	24	61,5	10	27	5	144	ESIGE 38 AAB
G 1/2"	24	63,5	12	27	5	148	ESIGE 12 AAB
G 3/4"	32	67,5	16	27	5	213	ESIGE 34 AAB

Kuppelungen mit Innengewinde

Gewinde	CSW	L	Gewindelänge	d	µ	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/8"	24	56,5	11	27	5	146	ESIGE 38 IAB
G 1/2"	24	58,5	12	27	5	158	ESIGE 12 IAB
G 3/4"	32	67,5	16	27	5	213	ESIGE 34 IAB

Kuppelungen mit Schlauchstülpe

SLW	CSW	L	Tüllslängelänge	d	µ	St.gew. g	Art.Nr.
9 mm	24	76,5	25	27	5	145	ESIGE 9 TAB
10 mm	24	76,5	25	27	5	144	ESIGE 10 TAB
13 mm	24	76,5	25	27	5	147	ESIGE 13 TAB
16 mm	24	76,5	25	27	5	149	ESIGE 16 TAB
19 mm	24	76,5	25	27	5	151	ESIGE 19 TAB

Schlauchverbindung mit Schlauchklemmen Typ HSE (H Katalogseite 337)

Werkstoffe

- Anschlusstücke, Ventilkörper, Ventil, Eintriegelungshülse: Edelstahl 1.4305/ 1.4404*
- Federn, Sprengringe: Federstahl 1.4310/ 1.4571; Kugeln: Edelstahl 1.4034/ 1.4404*
- Dichtungen: FKM (NBR auf Anfrage) • Stecknippel: Edelstahl 1.4305/ 1.4404*

Serie ESIGE einseitig und beidseitig absperrend

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Medium	Reihe	DN	Gewinde	Durchfluss	Einbaulänge	Absperrend	Gefälle
PN 35 bar	-15°C – +200°C	verschieden	ES	10	G 1/2, G 3/4	210/1100 mm	µ	am Nippel	Empfohlen

d

Kuppelungen mit Außengewinde

Gewinde	CSW	L	Gewindelänge	d	µ	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/8"	24	61,5	10	27	5	144	ESIGE 38 AAB
G 1/2"	24	63,5	12	27	5	148	ESIGE 12 AAB
G 3/4"	32	67,5	16	27	5	213	ESIGE 34 AAB

d

Kuppelungen mit Innengewinde

Gewinde	CSW	L	Gewindelänge	d	µ	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/8"	24	56,5	11	27	5	146	ESIGE 38 IAB
G 1/2"	24	58,5	12	27	5	158	ESIGE 12 IAB
G 3/4"	32	67,5	16	27	5	213	ESIGE 34 IAB


d

Kuppelungen mit Schlauchstülpe

SLW	CSW	L	Tüllslängelänge	d	µ	St.gew. g	Art.Nr.
9 mm	24	76,5	25	27	5	145	ESIGE 9 TAB
10 mm	24	76,5	25	27	5	144	ESIGE 10 TAB
13 mm	24	76,5	25	27	5	147	ESIGE 13 TAB
16 mm	24	76,5	25	27	5	149	ESIGE 16 TAB
19 mm	24	76,5	25	27	5	151	ESIGE 19 TAB

Schlauchverbindung mit Schlauchklemmen Typ HSE (H Katalogseite 337)

DN 10

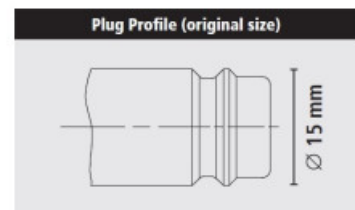

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.4034**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Médium: **Vzduch, plyny, chemická média, laky, farmacie**
- Maximální průtok: **3200 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z nerezové oceli 1.4305. Provedení s nákrůžkem: ochrana těla ventilu. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí, regulační a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny: nerezová ocel 1.4310, Kuličky: nerezová ocel 1.4034, těsnění FKM (Viton). Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Rychlospojky jsou jednostraně uzavíratelné.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESIGE9TAB

10 mm

9

35 bar

ano

24

76,6 mm

0,145 kg

ks

3 014,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIGE10TAB

10 mm

10

35 bar

ano

24

76,6 mm

0,144 kg

ks

3 014,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIGE13TAB

10 mm

13
35 bar
ano
24
76,6 mm
0,147 kg
ks
3 036,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIGE16TAB
10 mm
16
35 bar
ano
24
76,6 mm
0,149 kg
ks

3 132,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIGE19TAB
10 mm
19
35 bar
ano
24
76,6 mm
0,151 kg
ks

3 132,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0