





02V -2/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL MS - Mosazný 12/24V= DC, 64 až 108/L/min.

Kód produktu: 35001



02VS2/2-AC/MAG_Y24VAC

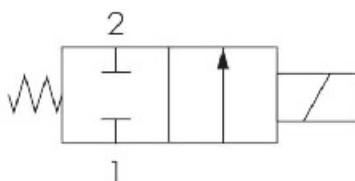

- Pracovní teplota: **-10°C až +65°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, voda, neutrální média**
- Norma výrobku: **Stupeň krytí: IP 65 [EM°C]**
- Vlastnosti: **Průtok: Voda při +20°C = 1 bar, tlak na vstupu ventilu, volný výtok. pro vzduch [l/min] cca x13,4**
- Použití produktu: **Elektromagnetický ventil pro otevření nebo zavření difference tlaku mezi vstupem a výstupem ventilu**
- Zkrácená poznámka: **Tento ventil se zásadně expeduje s cívkou a konektorem! Montážní poloha se stojatým magnetem.**

Aby ventily fungovaly, musí být splněn minimální tlak (0,5 až 16 barů), tj. rozdíl mezi vstupem a výstupem ventilu. Ventily jsou dodávány s cívky i zátkami.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Ventil

Provozní tlak

Série

Regulace

Napětí

Balení [MJ]

Hmotnost

Výška

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

02VS2/2-AC/MS-G3/8-NC-0-16B

15 mm

3/8"

(NC)

0,5-16 bar

64/L/min.

~ 24 V AC

1

0,75 kg

ks

1 137,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02VS2/2-DC/MS-G3/8-NC-0-16B

15 mm

3/8"

(NC)

0,5-16 bar

64/L/min.

=24 V, ~ 22 VA

1

0,75 kg

ks

1 137,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02VS2/2-DC/MS-G1/2-NC-0-16B

15 mm

1/2"

(NC)

0,5-16 bar

64/L/min.

=24 V, ~ 22 VA

1

0,75 kg

ks

1 137,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02VS2/2-AC/MS-G1/2-NC-0-16B

13 mm

1/2"

(NC)

0,5-16 bar

64/L/min.

~ 230V

1

0,7 kg

ks

1 191,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02VS2/2-DC12/MS-G3/4-NC-0-16B

20 mm

3/4"

(NC)

0,5-16 bar

108/L/min.

=12 V/DC

1
0,9 kg
ks
1 385,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02VS2/2-DC/MS-G3/4-NC-0-16B
20 mm
3/4"
(NC)
0,5-16 bar
108/L/min.
=24 V/DC
1
0,9 kg
ks
1 385,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02VS2/2-DC/MS-G1-NC-0-16B
25 mm
1"
(NC)
0,5-16 bar
171/L/min.
=24 V/DC
1
1,4 kg
ks
1 941,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02VS2/2-DC/MS-G1-12V.NC-0-16B
25 mm
1"
(NC)
0,5-16 bar
171/L/min.
=12 V/DC
1
1,1 kg
ks
1 941,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02VS2/2-AC/MAG_Y24VAC
mm
bar
Cívka 24 V/AC
1
0,165 kg
ks
259,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02VS2/2-AC/MAG_Y230VAC
mm
bar
Cívka 230 V/AC
1
0,165 kg
ks
259,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SLP38MEM.N
13 mm
bar
MEMBRÁNA (3/8)
1
0,006 kg
ks
121,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SLP12MEM.N
13 mm
bar

MEMBRÁNA (1/2)

1

0,006 kg

ks

67,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SLP34MEM.N

13 mm

bar

MEMBRÁNA (3/4)

1

0,01 kg

ks

83,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SLP10MEM.N

13 mm

bar

MEMBRÁNA (1")

1

0,017 kg

ks

99,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0