


GEKA AG/SH S PŘÍTLAČ. MATKOU - (-0,99/+50 Bar), - 10°C/+90°C, pro horkou vodu dle DGW

Kód produktu: 34122




50 bar

DIN 17660

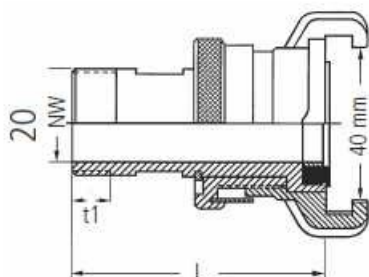

50 bar

DIN 17660



- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Horká a studená voda**
- Pracovní teplota: **do +95°C**
- Použití produktu: **Pro vodu, sací a vysokotlaké hadice, tlakové a čerpací zařízení.**
- Materiál vnitřní: **Mosaz CW617N / CW614N**
- Norma výrobku: **DIN17660 (materiál), REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Spojky kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 40 mm nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové rychlospojky DRAP).**

Rychlospojka pro tlaková čerpadla s horkou či studenou vodou. Zabezpečeno proti samovolnému uvolnění díky zámkovým uzávěrům a šroubovým kroužkům. Doporučeno pro pevné hadicové vedení, kde spoj se často rozpojuje.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Hmotnost
Celková délka
DN
Podtlak
Přípoj. závit
Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad
GEKA-SH-AG3/4-213

50 bar
0,23 kg
62 mm
20 mm
95 kPa
3/4"
ks

469,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GEKA-SH-AG1-213

50 bar
0,29 kg
62 mm
20 mm
95 kPa
1"
ks

587,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0