


STORZ UNIV VITON - Profilované těsnění Viton

Kód produktu: **30912**

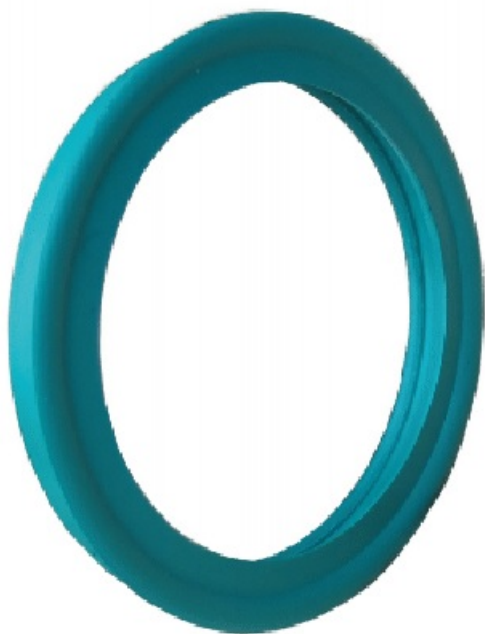

- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Viton**
- Materiál vnitřní: **FPM**
- Médium: **Kapaliny, oleje, benzíny, chemikálie**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.

Varianty zboží

Objednací kód
Série

Provozní tlak
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Rozměr nátrubku
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
DTS/VIT-183

D 25
10 bar
C
0,005 kg

1
KA31 mm
ks

165,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CTS/VIT-183
C 52

10 bar
C
0,05 kg

1
KA66 mm
ks

227,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CTS/VITON
C 52

10 bar
C
0,05 kg

1
KA66 mm
ks

227,00 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

BTS/VIT
B 75

10 bar
B
0,05 kg

1
KA89 mm
ks

289,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0