


# PŘÍPOJKA SVK-AG PEVNÁ - MS/PA zakončovací ochrana plastových hadic PN 15 bar

Kód produktu: 32328

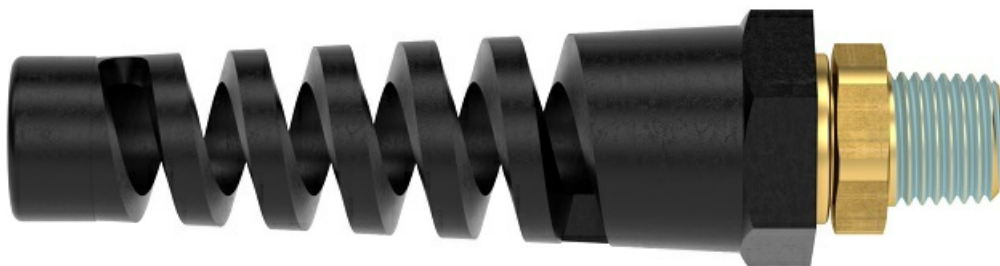

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Mosaz/polyamid**
- Norma výrobku: **Závity ISO 228/ DIN 2999, REACH, RoHS**

Speciální série koncovek vyrobená s rozměry přesně pro spirálové hadice (kroucené). Provedení SSVK je pevné (neotočné) provedení závitové koncovky. Jde o rychlouzavírací standardní systém Ludecke DN 7,2. Spirálové hadicové armatury MODY vyrobeno z mosazi nebo oceli poniklováno s ochrannými kryty hadice. Odnímatelné a opakovaně použitelné kování, maximální otvor pro maximální průtok. Přesně přizpůsobeno rozměrům PU a stupni tvrdosti, extrémní tah a odolnost proti tlaku. Otočné šrouby s dvojitým těsněním O-kroužkem a pojistným kroužkem, snadno se otáčejí pod tlakem. Materiál: Šroubování: Mosaz MS 58 hladký (potažený závit) / ocel poniklovaná. Rychlospojky: Mosaz MS 58, pružina: Polyamid.

## Varianty zboží

Objednací kód  
DN  
Provozní tlak  
Hmotnost  
Balení [MJ]  
Mj  
Vaše cena bez DPH

Sklad  
SVK4614  
7,2 mm  
15 bar  
0,025 kg  
1-5  
ks

**207,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVK5814  
7,2 mm  
15 bar  
0,029 kg  
1-5  
ks

**215,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVK651014  
7,2 mm  
15 bar  
0,043 kg  
1-5  
ks

**233,00 Kč**  
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVK81214  
7,2 mm  
15 bar  
0,056 kg  
1-5  
ks

**251,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVK81238  
7,2 mm  
15 bar  
0,063 kg  
1-5  
ks

**251,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0