


ZÁVITOVÉ PRODLOUŽENÍ AG/IG-SS-1.4571 - Nerezové prodloužení AG/IG PN 40 Bar

Kód produktu: **33649**



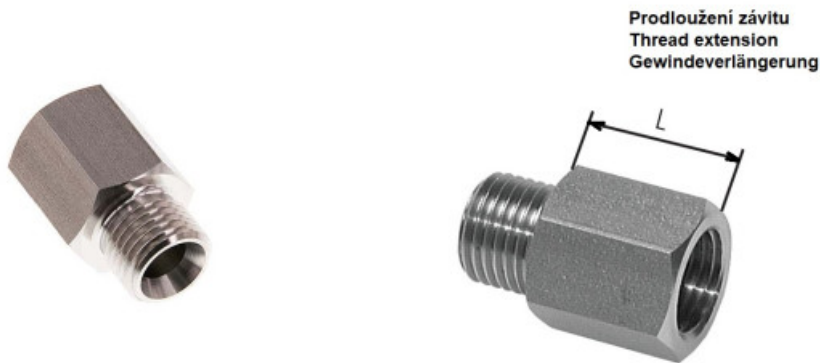

- Pracovní teplota: **-40°C až +300°C**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s RoHs**
- Použití produktu: **Závitové prodloužení - přechod BSP/BSP**
- Zkrácená poznámka: **Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům.**

Použití především pro agresivní média nebo potravinářský průmysl (všechny tekutiny v agresivním prostředí). Chemická odolnost: Vhodné: proti korozi, středně silným kyselinám a louchům, do přímořského prostředí, pro styk s potravinami a pokrmů. Nevhodné - proti kyselině dusičné a nitrosným plynům.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Rozměr nátrubku

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

AG18IG18/SS-183

G 1/8"

G 1/8"

40 bar

14

0,016 kg

1

L=15 mm

ks

130,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AG14IG14/SS-183

G 1/4"

G 1/4"

40 bar

17

0,027 kg

1

L=18 mm

ks

132,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AG14IG38/SS-183

G 3/8"

G 1/4"

40 bar

19

0,028 kg

1

L=20 mm

ks
148,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
AG38IG38/SS-183
G 3/8"
G 3/8"
40 bar
22
0,03 kg
1
L=20 mm
ks

310,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
AG12IG12/SS-183
G 1/2"
G 1/2"
40 bar
27
0,05 kg
1
L=22 mm
ks

280,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
AG34IG34/SS-183
G 3/4"
G 3/4"
40 bar
36
0,105 kg
1
L=25 mm
ks

405,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0