
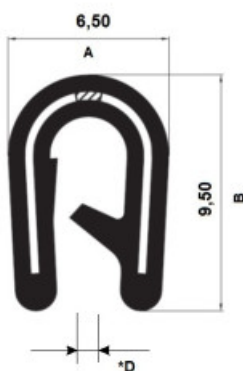
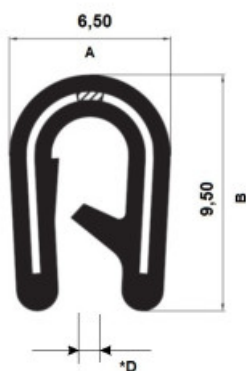


PIRELI-U PVC 78°Sh 17.0306 - Profil s kovovou výztuží, čelní 6,5x9,5 mm, (-25°/+70°C) plech 1- 2 mm

Kód produktu: 27006

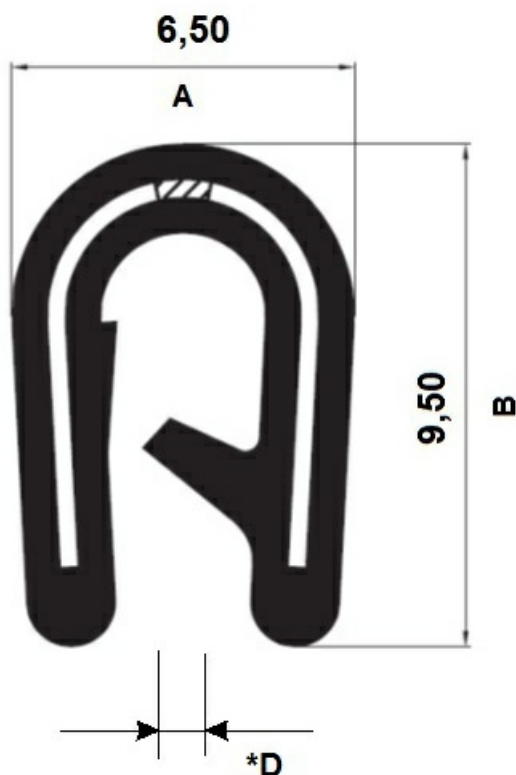

17.0306
27006

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Použití produktu: **Profil jako těsnění dveří, oken, kabin, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**

Přezový profil U Pireli s kovovou výztuží v provedení PVC. Profily z PVC 78°Sh A mají vysokou odolnost. Profily můžeme spojit lepením nebo vulkanizací. Rozměry dle ISO 3302-1 E2. Použití: těsnění dveří, oken, kabin, kapot, rozvodných skříní nebo klapek. Vhodné rozvěž pro těsnění karavanů, zemědělských a stavebních strojů v automobilovém, energetickém či stavebním průmyslu. Výhody: tento druh těsnění díky integrované kovové výztuži drží velmi dobře na hraně plechu.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Kóta A
Kóta B
Materiál
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

17.0306-175

1-2 mm mm

6,5

9,5

PVC

0,11 kg

m

35,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0