


PROFIL PIRELI U 19.2269 - Profil s kovovou výztuží a horním těsněním těs. PVC/EPDM -25/+70°C, pro plech 1-2,5

Kód produktu: 27024

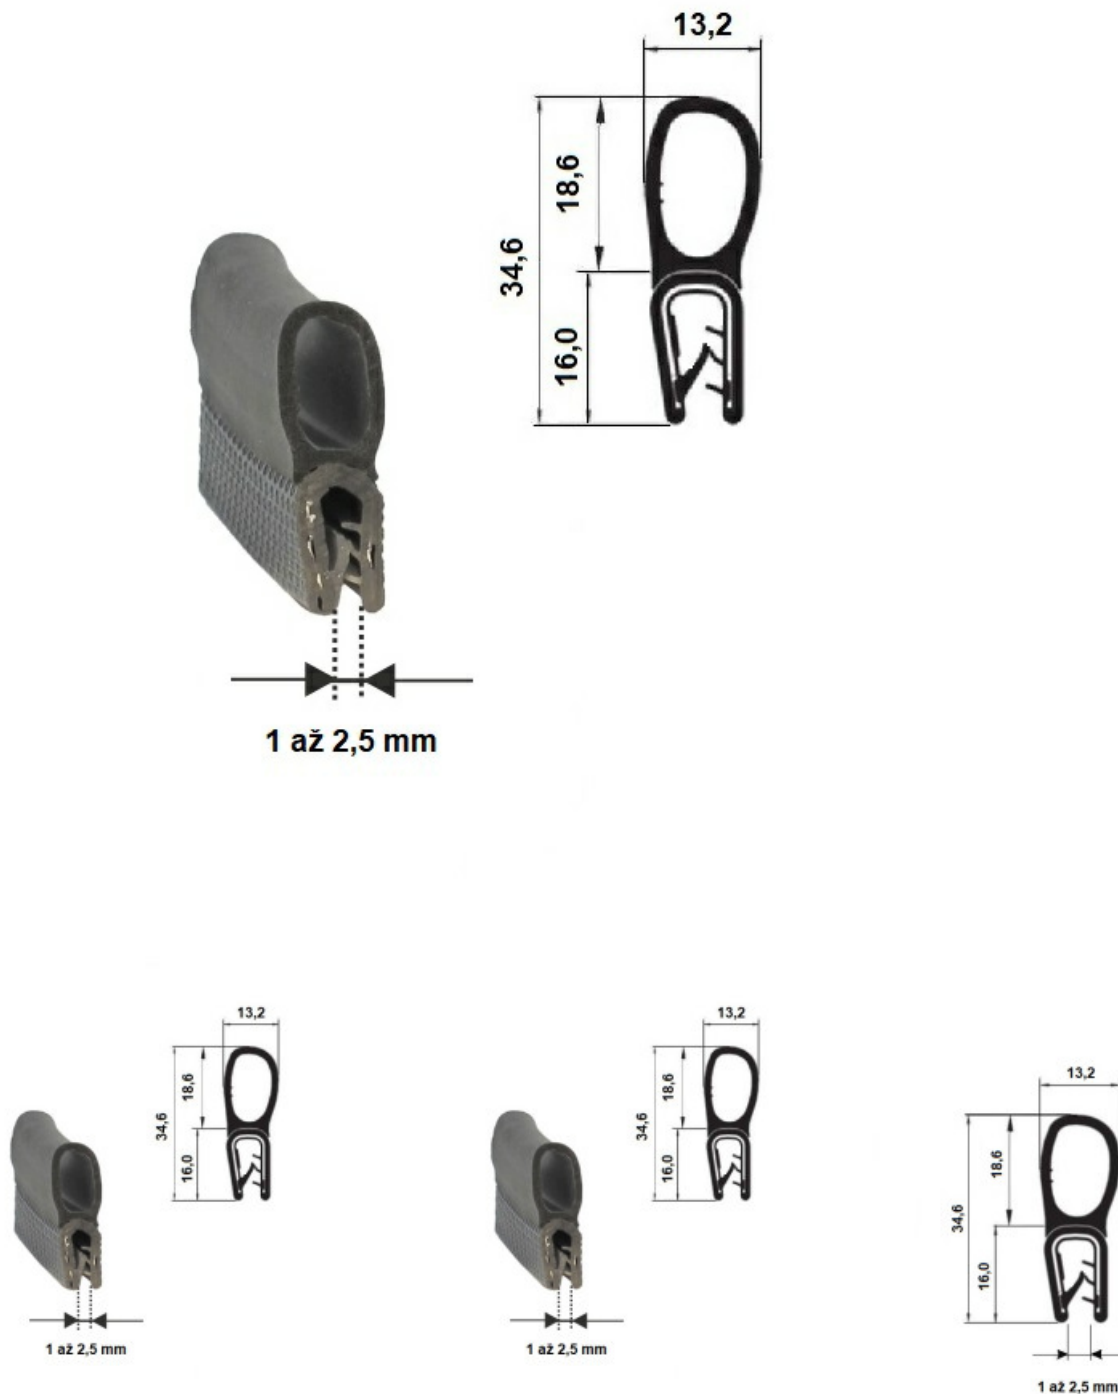

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**
- Vnější barva: **Černá**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované

kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	
D.*	
Druhý průměr	
Kóta A	
Kóta B	
Materiál	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
19.2269-175	
1- 2,5 mm mm	
*BT=18,6 mm	
13,2	
34,6	
PVC/EPDM	
0,231 kg	
300	
m	
158,10 Kč	
Lanškroun: 192,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	