




PROFIL PIRELI U 38.6410 - Profil s kovovou výztuží s bočním těsněním těs. EPDM, -40/+100°C, pro plech 4-6 mm

Kód produktu: 27035



38.6410
27035

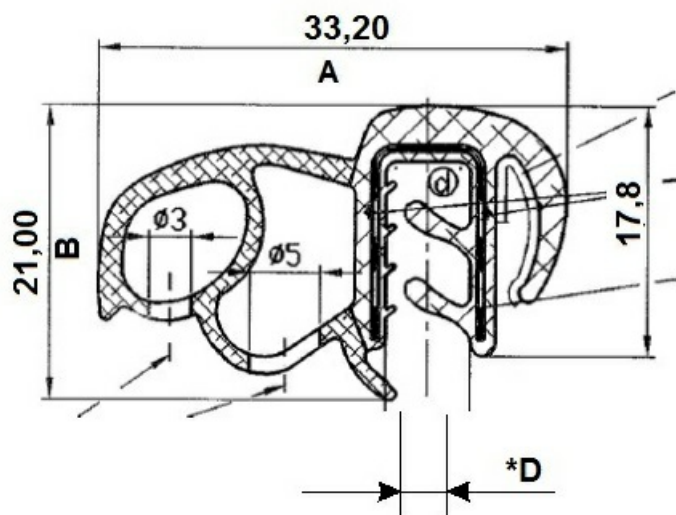

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m³**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2. Tento profil U 38.6410 je pro nasunutí na lem plechů o síle 4 až 6 mm (kóta *D).

Varianty zboží

Objednací kód	
D.*	
Druhý průměr	
Kóta B	
Typ	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
38.6410-175	
4-6 mm mm	
*BT=16 mm	
17,8	
EPDM 60°/20°	
0,4 kg	
100	
m	
132,00 Kč	
Lanškroun: 78,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 5,0 Ostrava: 0	