

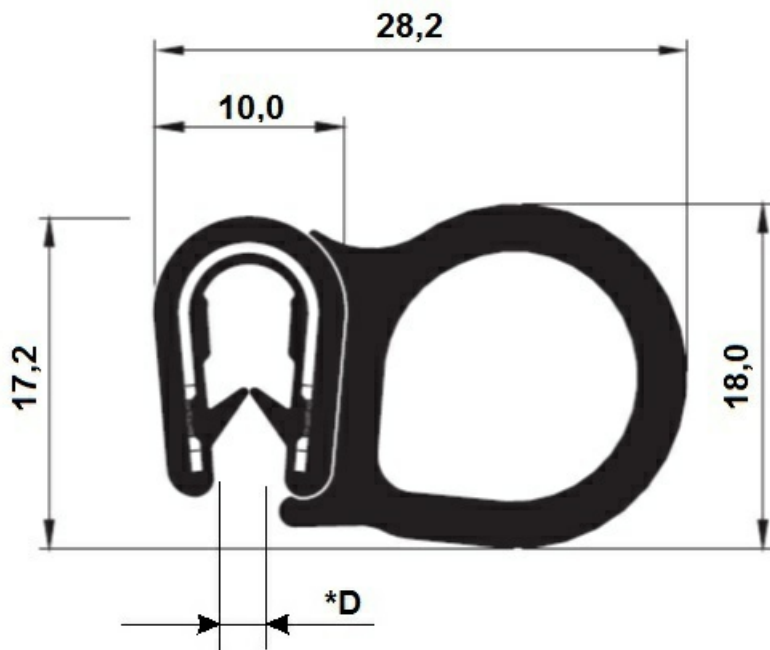


PROFIL PIRELI U 19.0990 - Profil s kovovou výztuží s bočním těsněním těs. PVC/EPDM, -25/+70°C, 28,2/10 x 18 mm

Kód produktu: 27015

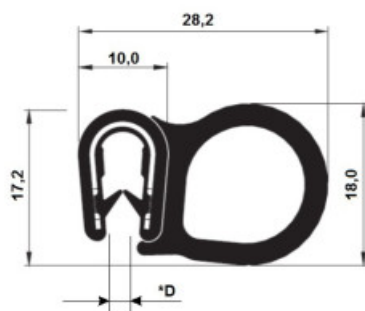

19.0990
27015

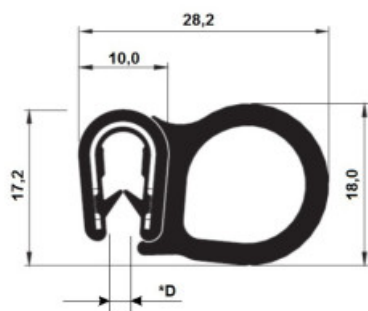

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m³**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu U-PVC, břicho EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje,

koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	
D.*	
Druhý průměr	
Kóta A	
Kóta B	
Materiál	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
19.0990-175	
1-4 mm mm	
*BT=18 mm	
28,2	
18	
PVC/EPDM	
0,283 kg	
25	
m	
159,00 Kč	
Lanškroun: 68,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	