


PROFIL PIRELI U 19.0426 - Profil s kovovou výztuží s bočním těsněním těs. PVC/EPDM, -25/+70°C, pro plech 1 až 3 mm

Kód produktu: 27014



19.0426
27014

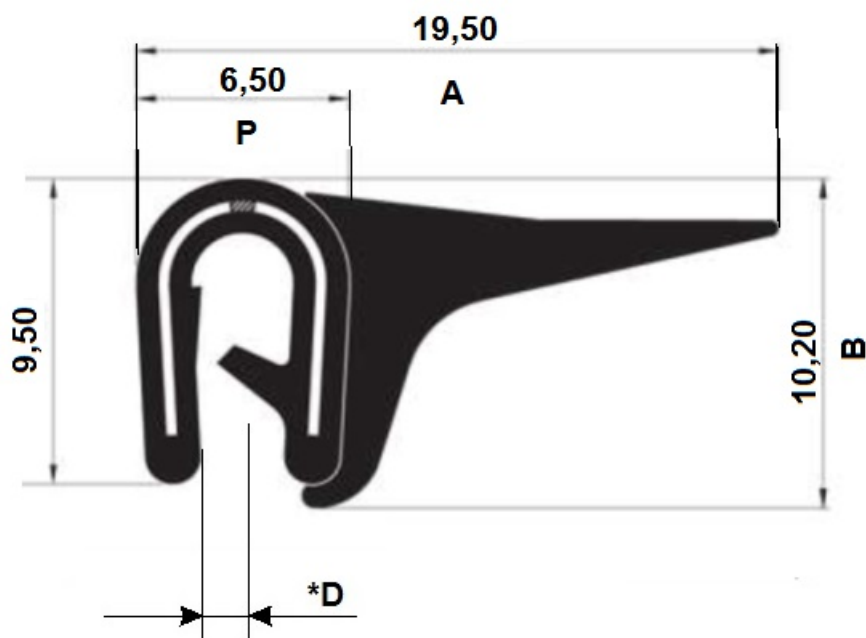

19.0426
27014

19.0426
27014

19.0426
27014

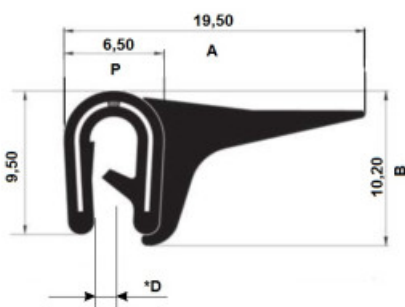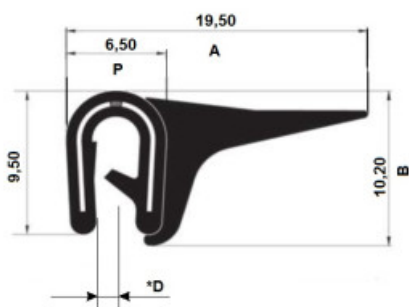

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu U-PVC, břicho EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje,

koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Kóta A
Kóta B
Materiál
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
19.0426-175
1-4 mm mm
19,5
10,2
PVC/EPDM
0,23 kg
50
m
119,00 Kč
Lanškroun: 164,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0