


PIRELI-U EPDM 60°Sh GA2.516/2 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. EPDM -40/+100°C, plech 1-2 (4) mm

Kód produktu: 25405

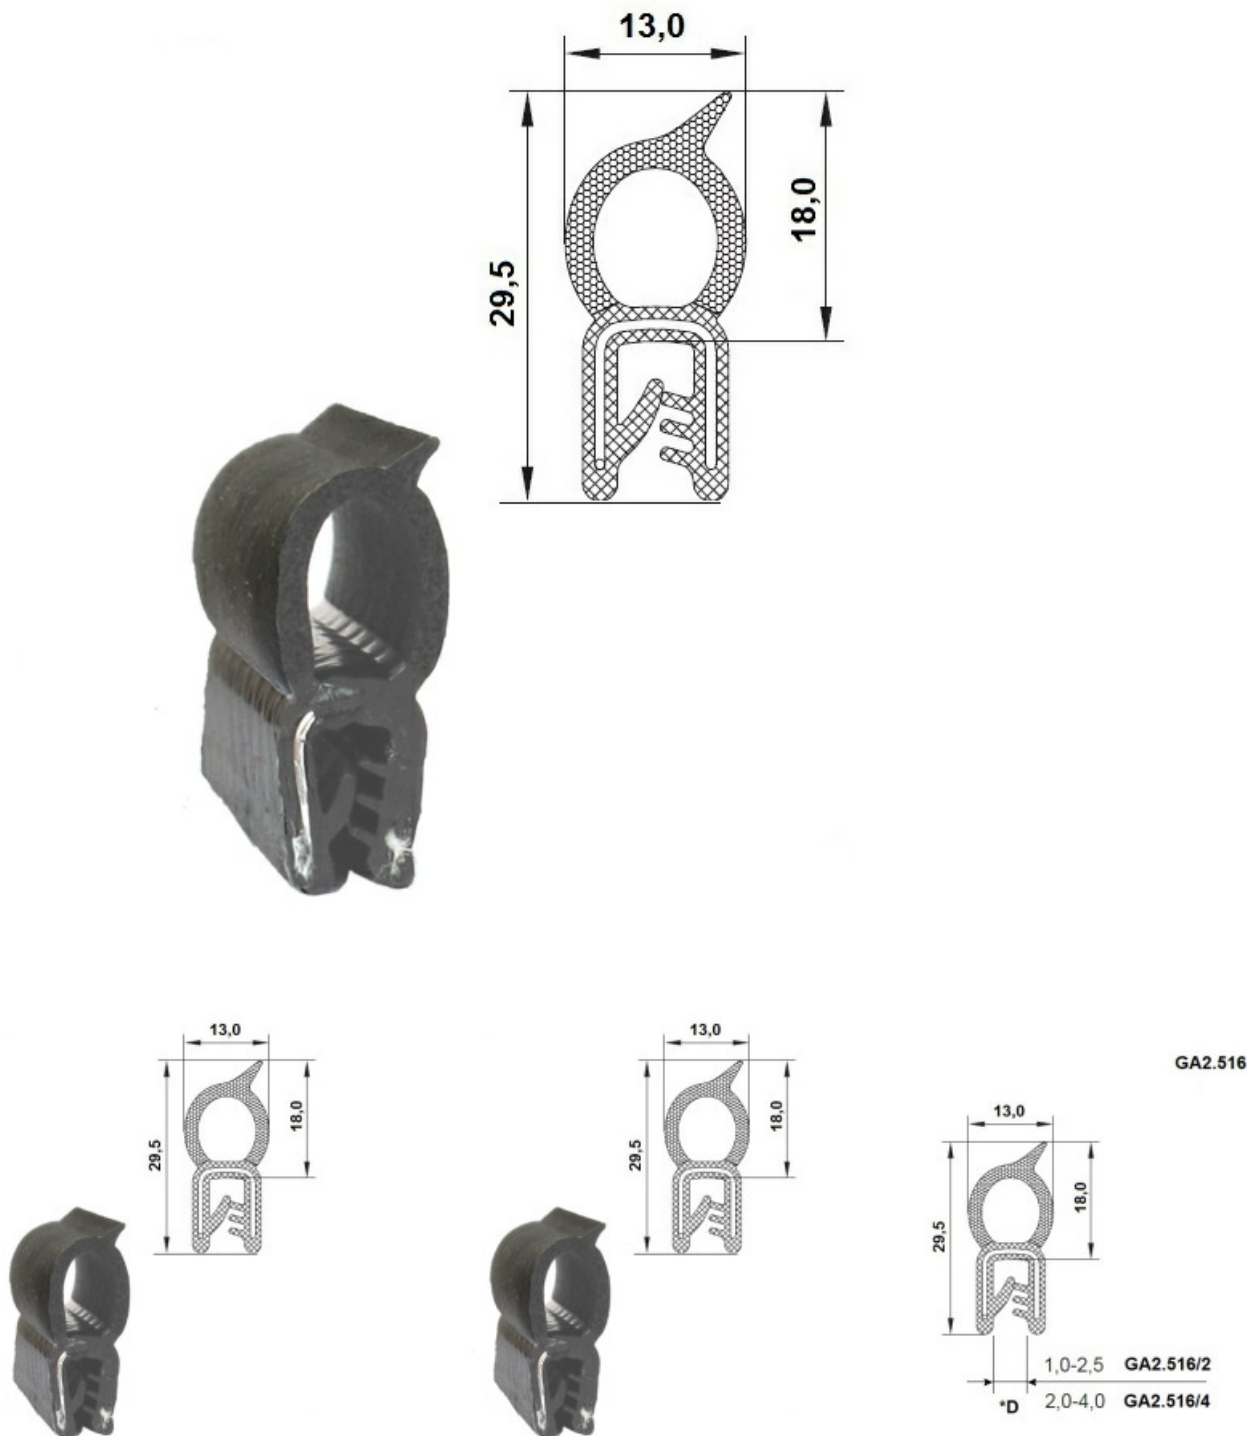

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Šířka
Série
Velikost [modul]
Kóta A
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

GA2.516/2.EPDM60-1
*D 1 - 2,5 mm mm
13 mm
A2 516/2
*O 18 mm
13
25,5
0,194 kg
50
m
96,30 Kč
Lanškroun: **513,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **28,0**Ostrava: **0**
GA2.516/4.EPDM60-1
*D 2- 4 mm mm
13 mm
A2 516/2
*O 18 mm
13
25,5
0,194 kg
50
m
96,30 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**