

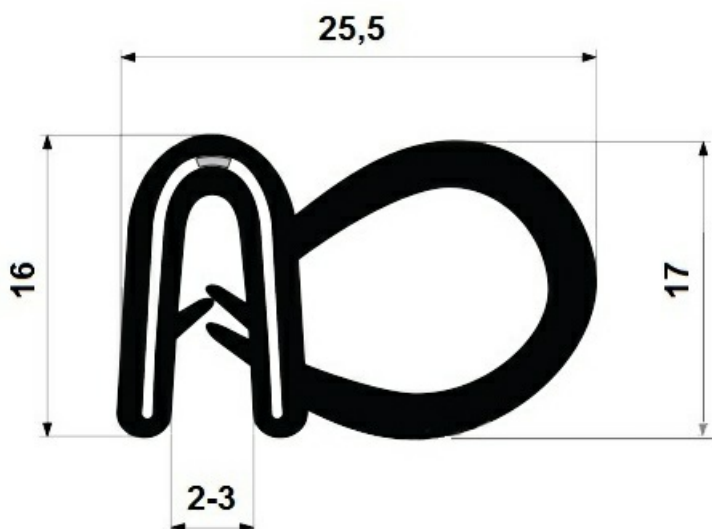


PIRELI-U EPDM 60°Sh GA1.106 - Profil s kovovou výztuží s bočním těs. EPDM, -40/+100°C, plech 2-3 mm

Kód produktu: 25414



GA1.106
25414



- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojrenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle

ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	
D.*	
Série	
Šířka	
Kóta A	
Kóta B	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
GA1.106.EPDM60-1	
*D 2-3 mm mm	
A1 106	
25,5 mm	
25,5	
16	
0,107 kg	
20	
m	
63,00 Kč	
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 10,0	