





PIRELI-U EPDM 60°Sh GA2.554 - Profil s kovovou výztuží s bočním těs. EPDM, -40/+100°C

Kód produktu: 25401

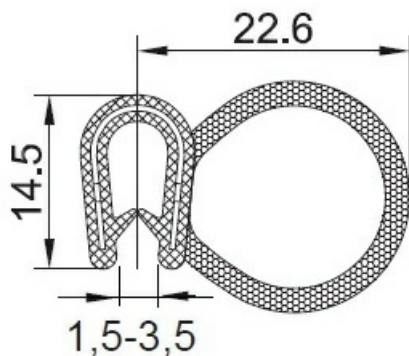

A2 554



- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle

ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Série
Kóta A
Kóta B
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
GA2.554.EPDM70-1
*D 1,5-3,5 mm mm
A2 554
22,6
14,5
70°Sh EPDM
0,23 kg
100
m
154,60 Kč
Lanškroun: 212,5 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0