




PIRELI-U PVC 78°Sh GA1.015 - Profil s kovovou výztuží 10 x 14,5 mm (-25°/+70°C), plech 1-4,0 mm

Kód produktu: 25412



PIRELI-U PVC - černé s kovovou výztuhou 25412

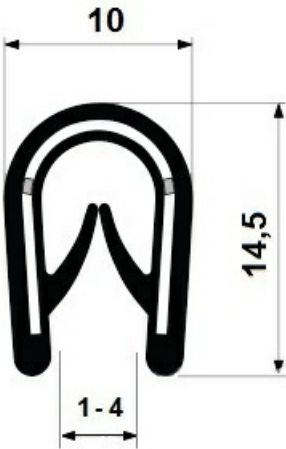

Design	Article reference	Colour	Clamping range [mm]	Sales unit [m]
	GA1.015	black	1,0-4,0	100
	GA1.016	anthrazit	1,0-4,0	100
	GA1.017	light grey	1,0-4,0	100
	GA1.022	white grey	1,0-4,0	100



- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**

Pryžový profil U Pireli s kovovou výztuží v provedení PVC. Použití: Pro těsnění dveří, oken, kabin, zemědělských, stavebních strojů, automobilů nebo karavanů. Těsnění drží díky kovové výztuži. Profily z PVC 78°Sh A mají vysokou odolnost. Profily můžeme spojit lepením nebo vulkanizací. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód

D.*

Série

Šířka

Kóta B

Barva

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GA1.015.PVC78-1

*D 1-4 mm mm

A1 0**

10 mm

14,5

černé

0,157 kg

100

m

53,10 Kč

Lanškroun: **564,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **64,5**

GA1.017.PVC78-6

*D 1-4 mm mm

A1 0**

10 mm

14,5

Šedá

0,157 kg

100

m

47,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**