
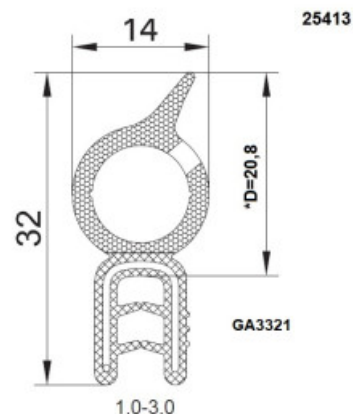
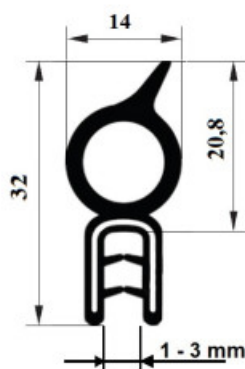
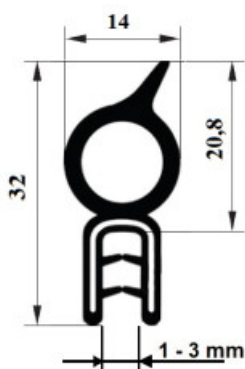


PIRELI-U EPDM 60°Sh GA3321 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. EPDM -40/+100°C, plech 1-3 mm

Kód produktu: 25413

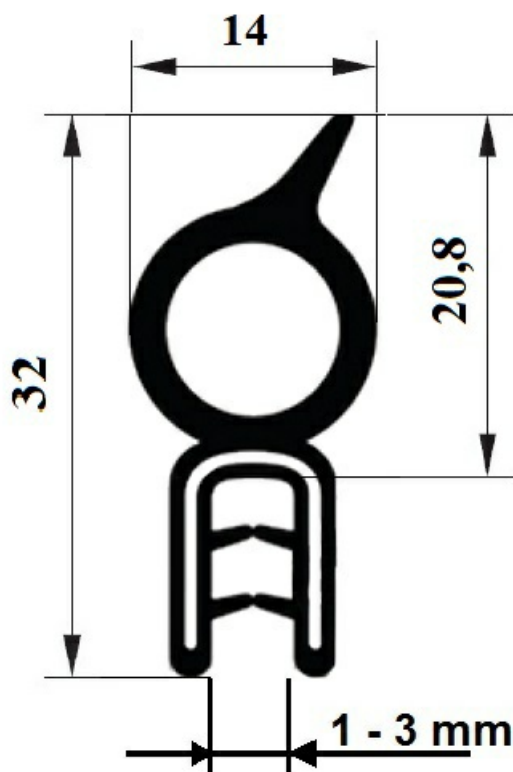

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	
D.*	
Série	
Velikost [modul]	
Kóta A	
Kóta B	
Typ	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
GA3321-EPDM60-1	
20,8 mm	
A3321	
1 - 3 mm	
14	
32	
60°Sh EPDM	
0,201 kg	
51	
m	
112,00 Kč	
Lanškroun:	799,6
Pardubice:	0
Zlín:	0
Praha - Zličín:	0
Praha - Letňany:	0
Ostrava:	255,0