


Kulový kohout s odvětráním 2xIG/MS Páka - Mosazný kohout, těsnění PTFE, PN 14 Bar (-10°/+100°C)

Kód produktu: 33753

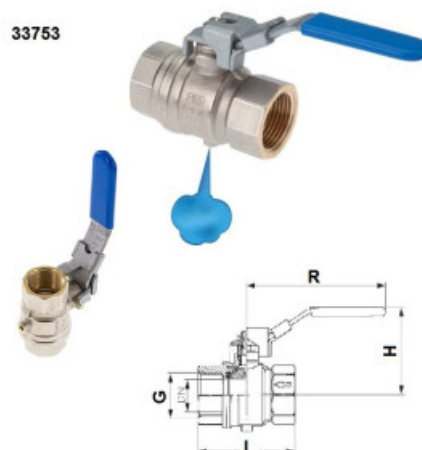

- Pracovní teplota: **-10°C až +100°C**
- Médium: **Plyny, vzduch, voda, vakuum**
- Použití produktu: **Uzavírací ventil pro tlakové potrubí s BSP závity**
- Norma výrobku: **Závity ISO 7/1 Rp**
- Materiál těsnění: **PTFE**
- Zkrácená poznámka: **Uvedené parametry platí při teplotě 20°C**
- Materiál produktu: **Mosaz, tvrdě chromovaná MS koule**

Oblast použití: Pro přivedení vzduchu a odvětrání pneumatických zařízení, manometrů atd. pro médium vzduch, voda, vakuum (max. -0,98 bar). Provedení závitu či dosedacích ploch odpovídá normě pro použití na plyny. Materiály: Pouzdro: Poniklovaná mosaz, koule: tvrdě pochromovaná mosaz, vyrobeno bez obsahu silikonu. *Vhodné tlumiče hluku na výpusť (odvětrání) jsou se závity AG M5. Artikel 55060 - výrobek s objednacím kódem SD.50-183 ze slinutého bronzu. Páku lze zablokovat v uzavřené poloze pomocí zámku (není součástí výrobku).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Celková délka
D.*
Hmotnost
Výška
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

3014-3838-IG/IG-PN14
15 mm
G 3/8"
14 bar
L=45 mm mm
M5 mm
0,16 kg
H=49, R=96
ks

296,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3014-1212-IG/IG-PN14
15 mm
G 1/2"
14 bar
L=59 mm mm
M5 mm
0,24 kg
H=51, R=96
ks

332,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3014-3434-IG/IG-PN14
20 mm
G 3/4"
14 bar
L=64 mm mm
M5 mm
0,38 kg
H=60,R=117
ks

394,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3014-1010-IG/IG-PN14
25 mm
G 1"
14 bar
L=81 mm mm
M5 mm
0,6 kg
H=64,R=117
ks

603,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3014-5454-IG/IG-PN14
32 mm
G 1.1/4"
14 bar
L=93 mm mm
1/4 mm
1,1 kg
H=80,R=157
ks

1 504,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0