


213 - VSUVKA PUSH/ON PRUŽINA - Niklovaná mosazná DN 5, bez ventilu, proti zalomení hadice (-20/+80°C)




Kód produktu: 52518

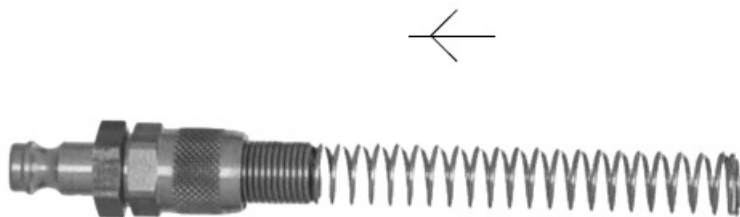

213

INNESTO A CALZAMENTO CON MOLLA
COMPRESSION PLUG WITH SPRING
STECKER MIT KNICKSCHUTZFEDER

52518



Code	A	B	C	D	CH	Pack.
00213 00 001	6/4	-	115	-	12	10
00213 00 002	8/6	-	118.5	-	12	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: EPDM (standard), Viton na základě požadavku
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: MIGNON
- Vlastnosti: Průtok bez omezení na výstupu 6 bar ~ 1100 L/min.
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace

Rychlospojky Série 110 jsou kompatibilní pouze mezi sebou se vsuvky při DN 5 a stejného profilu MIGNON. Nelze je tedy spojovat či zaměňovat s jinými výrobci bez této normy. V případě požadavku Vitonového těsnění je spojky možné použít v rozsahu teplot -10°C až +200°C. Mají četná evropská schválení a neobsahují silikon.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Provozní tlak
Ventil
Šestihran
Série
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
21300001
6/4
5 mm
12 bar
Ne
16
Série 110
115 mm mm
0,121 kg
1-10
ks

60,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

21300002
8/6
5 mm
12 bar
Ne
16
Série 110
118,5 mm mm
0,135 kg
1-10
ks

62,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0