


MALE ZÁSTRČKA NEREZ ISO 7241-1A - Kuličková nerezová hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PPV3)

Kód produktu: 64226

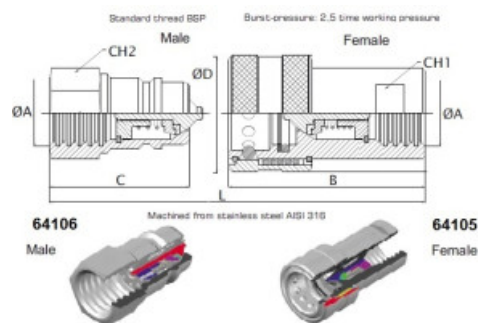

Ear WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	Ø A Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2
300	BPQRCM04A	BPQRCF04A	1/4"	50.0	34.0	26.0	70.0	19	19
	BPQRCM06A	BPQRCF06A	3/8"	57.0	40.0	30.0	80.0	22	22
250	BPQRCM08A	BPQRCF08A	1/2"	73.0	46.0	38.0	95.0	27	27
	BPQRCM12A	BPQRCF12A	3/4"	81.0	53.5	48.0	108.0	34	32
200	BPQRCM16A	BPQRCF16A	1"	95.0	63.0	54.0	126.0	38	41
140	BPQRCM20A	BPQRCF20A	1 1/4"	115.0	69.0	70.0	143.0	50	50
	BPQRCM24A	BPQRCF24A	1 1/2"						
90	BPQRCM32A	BPQRCF32A	2"						

- Výrobce: [MB](#)
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Norma výrobku: ISO 7241-A
- Použití produktu: Vysokotlaká hydraulická rychlospojka
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L

Tato řada vyžaduje spojení a rozpojení bez tlaku. Na základě požadavku nebo u nerezových rychlospojek se dodává s těsněním z Vitonu (FKM).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Série
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

AM1004-SS
6 mm
G 1/4"
350 bar
BG 1, ISO6,3
0,17 kg
ks

1 050,36 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AM1006-SS
10 mm
G 3/8"
315 bar
BG 2, ISO10
0,17 kg
ks

1 086,96 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AM1008-SS
13 mm
G 1/2"
250 bar
BG 3, ISO12,5
0,162 kg
ks

1 212,42 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AM1012-SS
20 mm
G 3/4"
250 bar
BG 4, ISO19
0,45 kg
ks

2 003,04 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AM1016-SS
25 mm
G 1"
200 bar
BG 5, ISO25
0,45 kg
ks

2 798,52 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0