

FEMALE ZÁSUVKA NEREZ ISO 7241-1 B - Kuličková nerezová hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PBV1)


Kód produktu: 64228



FEMALE NEREZ 316 ZÁSUVKA ISO 7241-1 B
Norma ISO 7241-1 "B" - Acciaio Inox AISI 316
QUICK-RELEASE COUPLINGS
ISO 7241-1 "B" Standard - AISI 316 Stainless Steel

Standard thread BGR others available on request.
Burst pressure: 2.5 times working pressure
VITON® seals standard, others available on request.
PTFE Backup rings.
Interchangeability according to ISO 7241-1 part B.
Machined from stainless steel AISI 316

Bar WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	GA Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2	S mm	M Kg
300	BPQCM02	BPQCF02	1/8"	31.0	50.0	24.0	62.0	14.0	14.0	12.5	0.11
	BPQCM04	BPQCF04	1/4"	38.0	67.0	28.0	72.0	18.0	18.0	22.5	0.17
	BPQCM08	BPQCF08	3/8"	48.0	84.0	36.0	78.0	24.0	24.0	34.5	0.28
	BPQCM12	BPQCF12	1/2"	53.5	97.0	41.5	107.0	38.0	34.0	165.0	0.85
250	BPQCM16	BPQCF16	5/8"	63.0	106.0	50.0	120.0	41.0	41.0	184.0	1.28
	BPQCM20	BPQCF20	1 1/8"	120.0	180.0	75.0	150.0	55.0	55.0	305.0	2.20
140	BPQCM24	BPQCF24	1 1/2"	128.0	128.0	75.0	166.0	65.0	65.0	365.0	3.70
	BPQCM32	BPQCF32	2"	142.0	142.0	105.0	222.0	90.0	90.0	1750.0	6.00

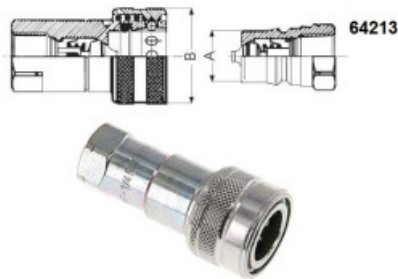

Innen- gewinde	PN	A	B	DN [ISO]
G 1/8"	400 bar	10,9	23	5
G 1/4"	350 bar	14,2	28	6,3
G 3/8"	325 bar	19,1	35	10
G 1/2"	250 bar	23,5	44	12,5
G 3/4"	250 bar	31,4	52	20
G 1"	225 bar	37,8	60	25
G 1 1/4"	120 bar	44,5	75	40
G 1 1/2"	120 bar	44,5	75	40
G 2"	100 bar	63,2	105	50

- Výrobce: [MB](#)
- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Médium: **Oleje, emulze**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Norma výrobku: **ISO 7241-1 B**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro vysokotlaké spojení hydraul. hadic a stroje**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316L**

Hydraulická nerezová rychlospojka, samice závit BSPP IG, DIN 3852

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Série

Ventil

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

BF1004-SS

6,3 mm

G 1/4"

300 bar

19

BG 1, ISO6,3

ano

0,16 kg

ks

2 220,72 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BF1006-SS

10 mm

G 3/8"

250 bar

22

BG 2, ISO10

ano

0,202 kg

ks

1 736,20 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BF1008-SS

12,5 mm

G 1/2"

250 bar

27

BG 3, ISO12,5

ano

0,42 kg

ks

3 207,78 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BF1012-SS
20 mm
G 3/4"
250 bar
34
BG 4, ISO19
ano
0,44 kg
ks

4 464,42 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BF1016-SS
25 mm
G 1"
200 bar
41
BG 5, ISO25
ano
0,53 kg
ks

6 765,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BF1016NPT-SS
25 mm
NPT 1"
200 bar
41
BG 5, ISO25
ano
0,53 kg
ks

6 765,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0