


VSUVKA ESACG*NAS AR - Zinkovaná vsuvka s kuželovým vnějším závitem, DN 10, (Atlas Copco)

Kód produktu: **33791**

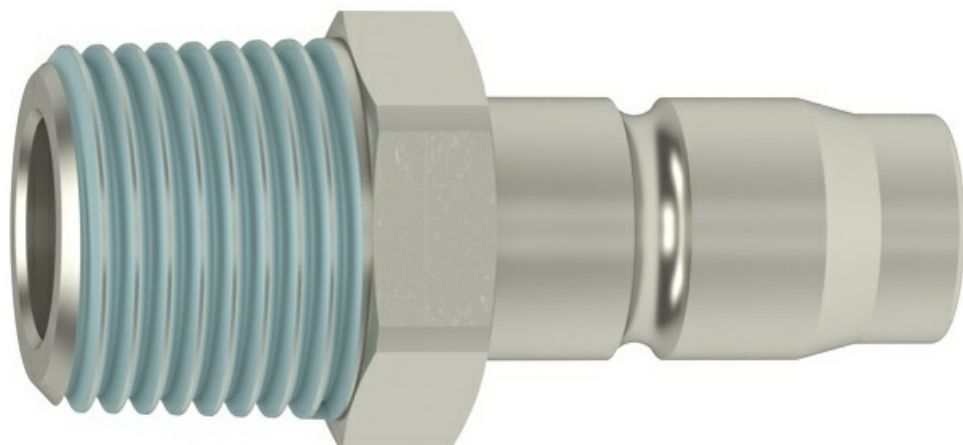


Series ESACG

DN10



33791

DN 10




Materials

- Body: Brass MS 58 nickel-plated

Plugs with tapered male thread (thread coated)

Max. Work. Pressure	Temperature	DN	Thread	Flow Capacity	Operation	Type of valve	Media
PN 25 bar	-20°C - +100°C	10	ISO 228 / DIN 259	2600 l/min	One Hand	Single Shut-Off	Comp. Air

Thread connection	L	SW	L1	L2	Weight	Type No.
R 3/8 m	46	19	12	28	41	ESACG 38 NAS
R 1/2 m	52	22	17	28	64	ESACG 12 NAS
R 3/4 m	54	27	19	28	85	ESACG 34 NAS

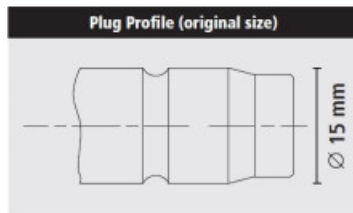

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Zinkovaná - niklovaná mosaz**
- Maximální průtok: **2600 L/min**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **Kompatibilní se systémem Atlas Copco DN 10, ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Kompresorové aplikace se stlačeným vzduchem, profesionální použití s extrémní spotřebou**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep vsuvky 15 mm**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky s vysoce kvalitním těsněním z Perbunanu a materiálu z niklované zinkované mosazi MS 58. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow (až 2600 l/min.) Pro dodávku stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví s extrémní spotřebou. Čepy této série systému v kompatibilitě "Atlas Copco" mají průměr 15 mm, DN 10 u všech spojek. Jednostranně uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu. Materiál: připojovací části, ventil - niklovaná mosaz MS 58, tělo ventilu - zinkovaná ocel, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny + rozpěrný kroužek a koule - nerezová ocel DIN 1.4310.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESACG38NAS

10 mm

R 3/8"

35 bar

19

46 mm mm

0,041 kg

1-5

ks

181,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESACG12NAS

10 mm

R 1/2"

35 bar

22

52 mm mm

0,064 kg

1-5

ks

181,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESACG34NAS

10 mm

R 3/4"

35 bar
27
54 mm mm
0,085 kg
1-5
ks
181,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0