

NAVIJÁK S8617/60G FE S MOTOROVÝM POHOHEM - Lakovaný ocelový naviják bez hadice, pro naftu 10 bar

Kód produktu: 33797



inlet-outlet F 1.1/2"

Hydraulic motor operated hose reel for Diesel fuel 10 Bar



inlet-outlet F 1.1/2"

Hydraulic motor operated hose reel for Diesel fuel 10 Bar




inlet-outlet F 1.1/2"

Hydraulic motor operated hose reel for Diesel fuel 10 Bar

8617.600 33797
Naviják S8617/60G FE s motorovým pohonem
bez hadice, pro oleje a tuky, vstup i výst. G 1.1/2"

Features	UM	Value
Pressure	bar	10
Compatible fluids		diesel fuel
Swivel joint		brass
Seals		Viton®
Characteristic		fixed
Material		powder coated steel
Couplings		-
Hose		-
ø and hose length	ø - m	-
Inlet		G 1.1/2" (f)
Outlet		G 1.1/2" (f)
Reel flow path		brass - zinc plated steel
Internal drum width	mm	200

Motorized hose reel, s.600, for diesel, 10 bar,
without hose. Inlet-outlet G 1.1/2" (f)

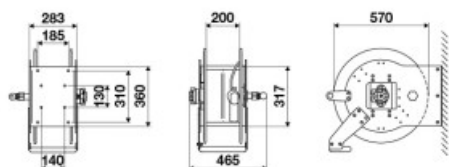

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Médium: **Nafta do 10 bar**
- Vlastnosti: **Série 600**
- Použití produktu: **Lakovaný ocelový naviják bez hadice pro naftu 10 bar**
- Zkrácená poznámka: **Šířka bubnu navijáků je 200 mm. Naviják pro naftu do 10 bar pro železniční průmysl, výrobní, těžební průmysl a dopravu.**

Použití: Železniční doprava, výrobní průmysl, těžba, doly, překladiště. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8617.600-10B-FE-G1.1/2 - Motorový naviják bez hadice, série S.600, pro naftu, 10 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1.1/2"(f).

Varianty zboží

Objednací kód

Osazeno hadicí

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8617.600-10B-FE-G1.1/2

bez hadice

G 1.1/2"

G 1.1/2"

10 bar

62 kg

ks

51 456,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0