






PIRELI-U PVC/EPDM GA1.104/** - Profil s kovovou výztuží a horním těs. PVC/EPDM -25/+70°C, plech 1 až 4 mm

Kód produktu: 25419

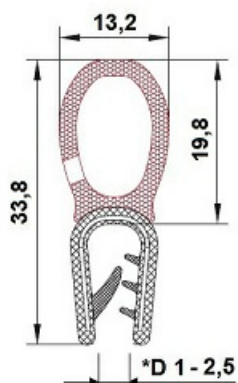

GA1.104/02



25419

Article reference	Colour	Clamping range [mm]	Sales unit [m]
A1 104/2	black	1,0-2,5	50
A1 104/4	black	2,0-4,0	50
A1 104/6	black	4,0-6,0	50

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód

D.*

Šířka

Série

Kóta B

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GA1.104/2.EPDM60-1

*D 1-2 mm mm

13,2 mm

A1 104/2

33,8

0,231 kg

50

m

142,60 Kč

Lanškroun: **1 036,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GA1.104/4.EPDM60-1

*D 2-4 mm mm

13,2 mm

A1 104/4

33,8

0,231 kg

50

m

143,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**