


PROFIL NBR 70°Sh - Těsnící vytlačovaný profil "TKP-15-25-14", odolný olejům (-25/+80°C)

Kód produktu: 26055

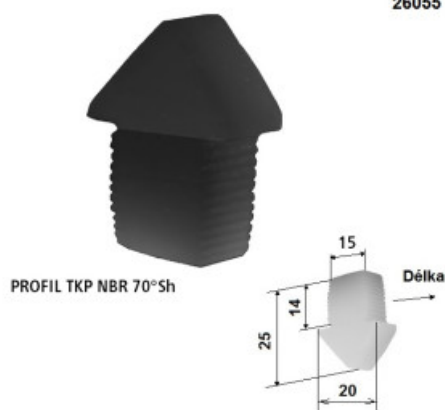

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **NBR**
- Médium: **Oleje, voda**
- Tvrdost: **70° Shore A (+5°)**
- Tažnost: **200%**
- Výztuha: **--**
- Použití produktu: **Těsnění vytlačované "tvar stříška"**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Těsnění do kovového U profilu - vyčnívá "stříška", funkce vedení, zarážka, tlumení apod.**

Univerzální U těsnící profil. Balení 100 metrů, 50 m je závazné.

Varianty zboží

Objednací kód
Šířka
Rozměr nátrubku
Materiál
Kóta A
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TKP-15x25X14-NBR70

20 mm

15 mm

NBR

15

25

0,043 kg

50

m

185,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0