


KOMPL. ADAPTÉR NEREZ AM/IG BSP DIN 2353 - Hydraulická přechodka závitů Metrické/BSPP

Kód produktu: 52527

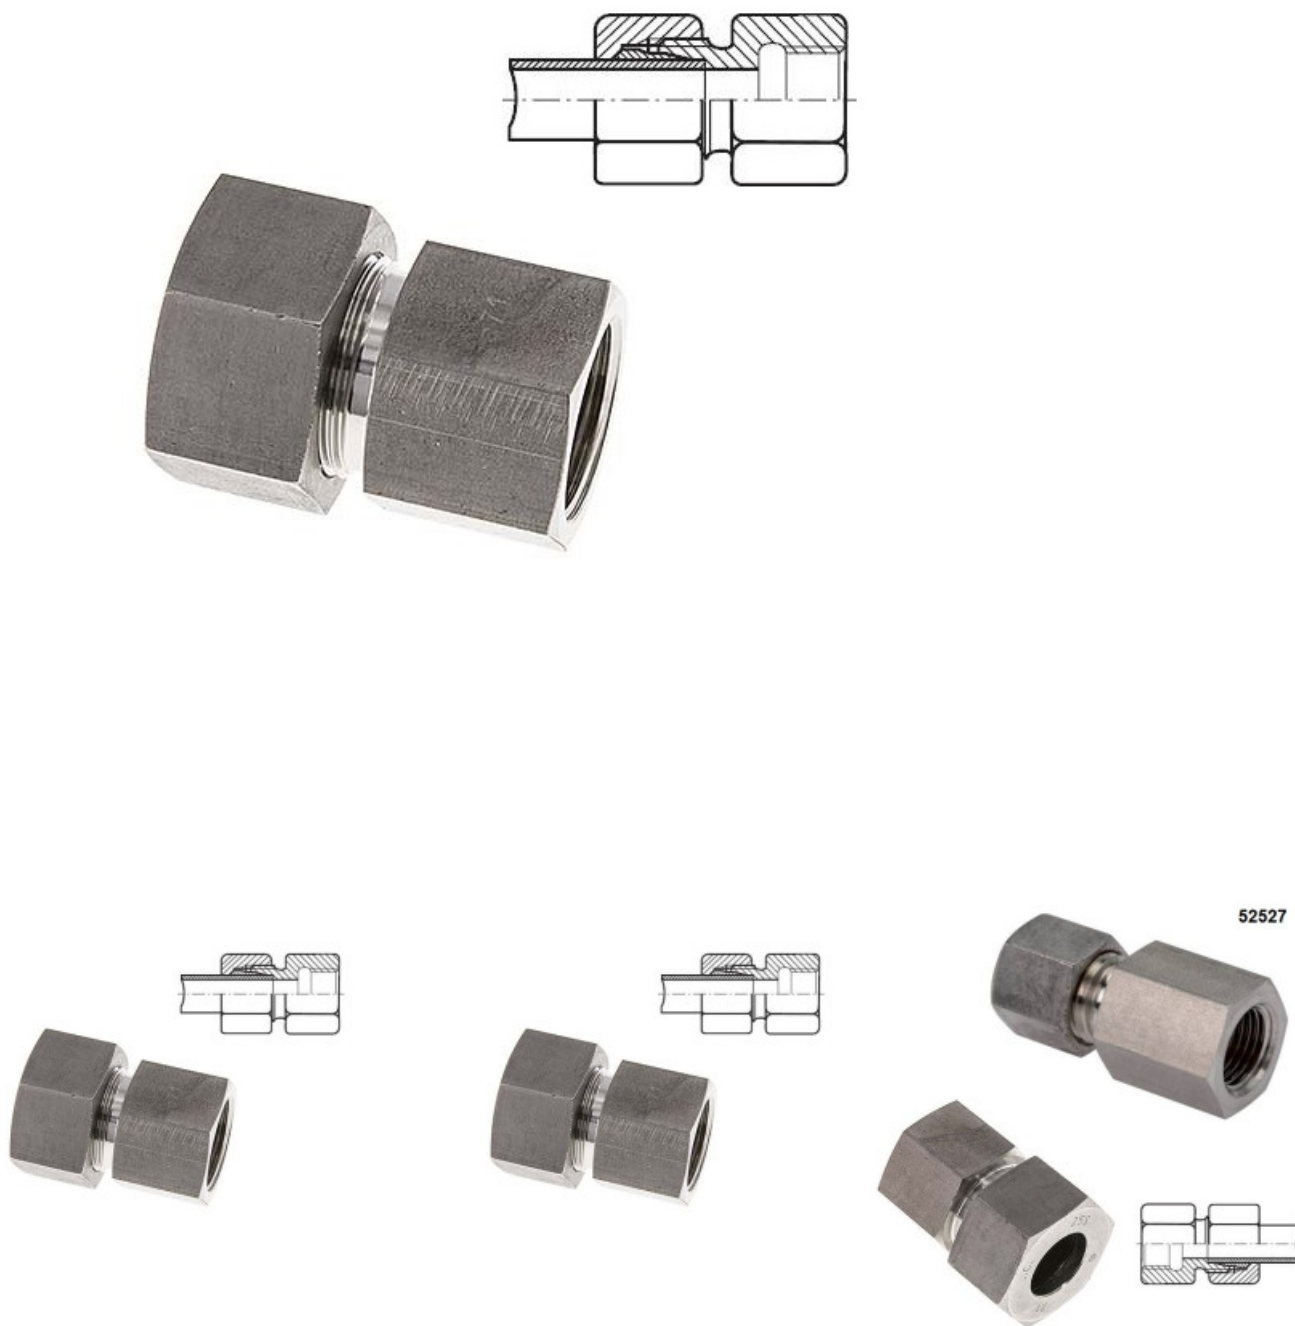

- Pracovní teplota: **-60°C až +400°C**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **DIN 2352-24°, ISO 8434-1**
- Použití produktu: **Hydraulické přechodové šroubení mezi různými závitů G-M**
- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4571 (AISI 316Ti) X6CrNiMoTi 17-12-2**

Nerezový adaptér ISO 8434-1 je v kompletu - hrdlo-matice-prsten, samotné hrdlo viz produkt 82079. Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům. Mechanické vlastnosti oceli: Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm². Mez pružnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm². Chemické odolnost: Na korozně více namáhané konstrukce a v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů. Odolnost proti korozi ve středně silných kyselinách a loužích vyjma kys. dusičné a nitrosných plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí. Lze ji použít pro styk s potravinami a pokrmý, ale nelze ji použít pro styk s pitnou vodou.

Varianty zboží

Objednací kód

Trubka

Vnitřní závit

Rozměr vněj. závitů

Série

Šestihran

Provozní tlak

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

AME16SFFG08-SS-03

S16 mm

G 1/2"

M24 x1,5 mm

(S)

30

630 bar

ks

726,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME20SFFG08-SS-03

S20 mm

G 1/2"

M30 x 2 mm

(S)

36

630 bar

ks

1 542,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME20SFFG12-SS-03

S20 mm

G 3/4"

M30 x 2 mm

(S)

36

630 bar

ks

1 650,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME25SFFG16-SS-03

S25 mm

G 1"

M36 x 2 mm

(S)

41

400 bar

ks

2 410,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0