

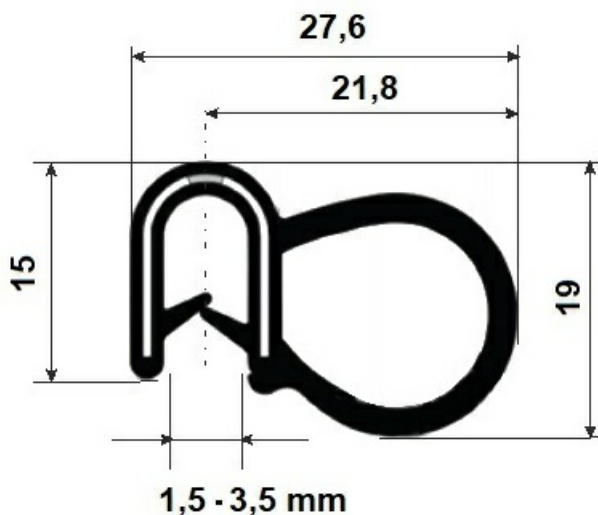



PIRELI-U EPDM 60°Sh GA1.503 - Profil s kovovou výztuží s bočním těs. EPDM, -40/+100°C, plech 1,5-3,5 mm

Kód produktu: 25421



GA1.503
25421



- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM/CR**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA/CR**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m³**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Série
Šířka
Kóta A
Kóta B
Materiál
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
GA1.503.EPDM60-1

*D 1-3,5 mm
A1 503
21,8 mm
27,6
15
EPDM
0,282 kg
50
m
112,80 Kč
Lanškroun: **113,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GA2.558.CR60-1
*D 1-3,5 mm
A2 503
21,8 mm
27,6
15
CR - neoprén
0,282 kg
25
m
192,80 Kč
Lanškroun: **55,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**