






PIRELI-U PVC/EPDM GA1.134/6 - Profil s kovovou výztuží s bočním těs. PVC/EPDM, -25/+70°C,, plech 4-6 mm

Kód produktu: 25422

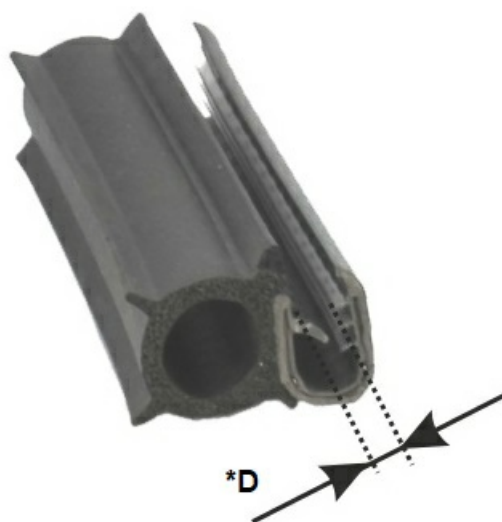

GA1.134/*
25422

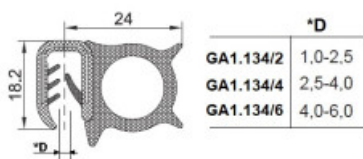

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu U-PVC, břicho EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, luhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód

D.*

Série

Šířka

Kóta A

Kóta B

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GA1.134/4.EPDM60-1

*D 2,5- 4 mm mm

A1 134/*

30 mm

24

18,2

0,311 kg

50

m

178,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GA1.134/6.EPDM60-1

*D 4 - 6 mm mm

A1 134/*

30 mm

24

18,2

0,321 kg

50

m

178,00 Kč

Lanškroun: 472,5Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0