
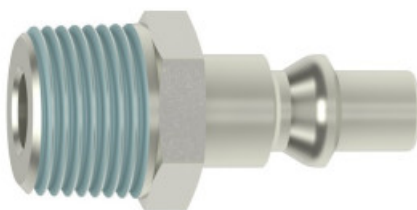
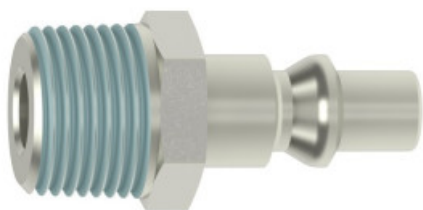


VSUVKA ESOI MS/NI MINI MALE AR - Vsuvka ARO 210, DN 5,5 s vnějším R závitem, čep 11 mm, 35 bar, Cejn 300

Kód produktu: **33833**

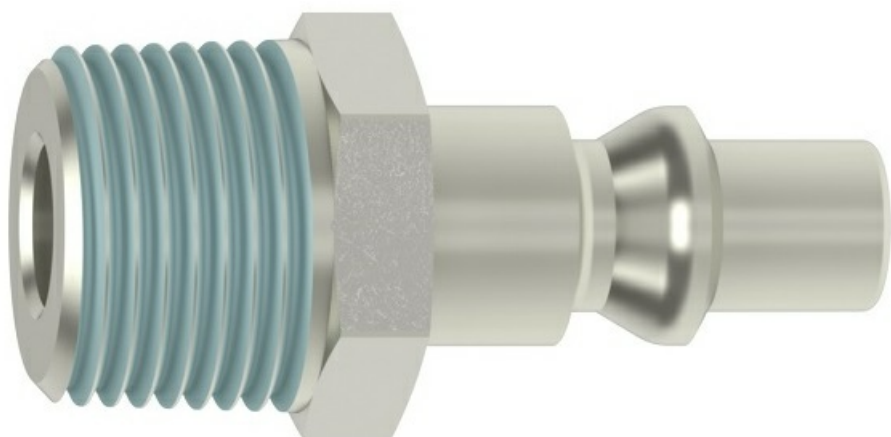

ESOI

DN 5.5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny, kapaliny**
- Maximální průtok: **1140 l/min**
- Norma výrobku: **DIN 2999, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5, čep vsuvky 11 mm**
- Použití produktu: **Vzduchové rozvody kompatibilní s ARO 210 a ORION 44510, (Švýcarsko, Benelux)**

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s americkým profilem podle norem ARO 210, Orion 44510, Parker/Rectus Ser.14/22, ARO 210 nebo CEJN 300. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Pro přívod stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Materiál: přípojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, těsnění Perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESOI14NAS

5,5 mm

R 1/4"

35 bar

14

39 mm

0,021 kg

ks

48,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESOI38NAS

5,5 mm

R 3/8"

35 bar

17

39 mm

0,026 kg

ks

48,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESOI12NAS

5,5 mm

R 1/2"

35 bar

22

42 mm

0,04 kg

ks

62,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**