



GM 2Z - Rýhovaná pryžová podlahovina SBR 65°Sh, tloušťka 3 mm, šíře 1200 mm

Kód produktu: 20218

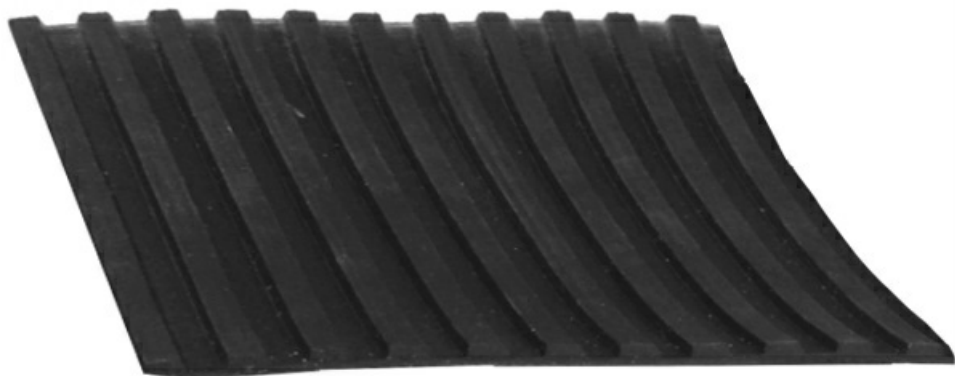

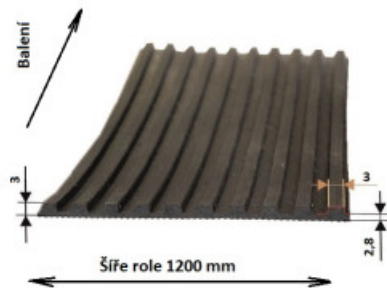

SMOTÁNA PŘÍČNĚ...BALENÍ JE OPAČNĚ - PODÉLNĚ

- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **SBR**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°) DIN 53505**
- Pevnost: **35 kg/cm² (3,5 MPa) dle DIN 53504**
- Tažnost: **250% dle DIN 53504**
- Měrná hmotnost: **1,45 g/cm³ (+/-0,05)**
- Vlastnosti: **Stlačitelnost dle DIN 53517 <=35% (70°C/22 Hod.)**
- Použití produktu: **Rýhovaná pryžová podlahovina**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.**

Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 3 mm. Protiskluzový žebrovaný povrch na jedné straně a jemný vzor otisku na druhé straně. Volné laické aplikace pro podlahy, chodníky, běžce, ložné plochy, pracovní stoly a všeobecné oblasti. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Šířka

Celková délka

Barva

Hmotnost

Balení [MJ]

Balení [m²]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GM2Z-003/120-65102

3 mm

1200 mm

10.000 mm

Černá

3 kg

12

12

m²

323,00 Kč

Lanškroun: **44,4**Pardubice: **12,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **10,8**