


PIRELI-U-PVC/EPDM 78°Sh GA2.207 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. PVC/EPDM -25/+70°C, plech 4-6 mm

Kód produktu: 25418



GA2.207
25418

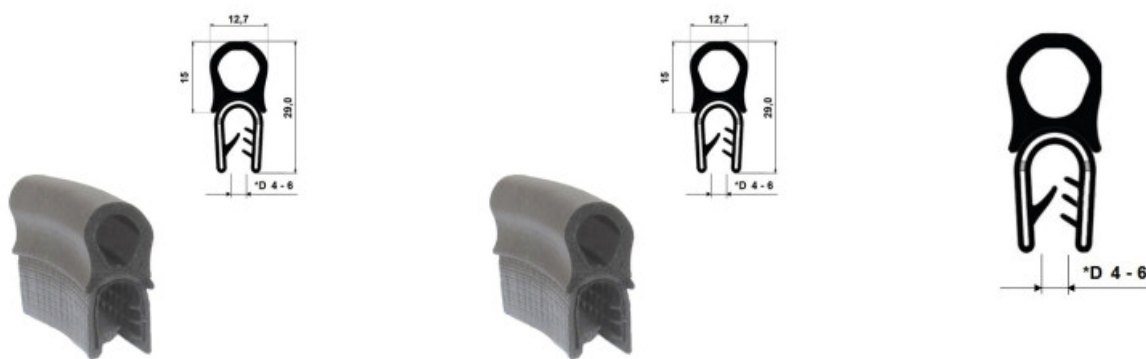

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Série
Velikost [modul]
Kóta A
Kóta B
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
GA2.207.EPDM78-1
*D 4-6 mm
A2 207
*O 15 mm
12,7
29
78°Sh EPDM
0,29 kg
50
m

115,70 Kč
Lanškroun: **280,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **29,5**