


PIRELI-U EPDM 60° GA2.4872/EN 45545-2 - Profil s kov. výztuží a horním těs. EPDM -40/+100°C, samozhášivé i standardní

Kód produktu: 25426

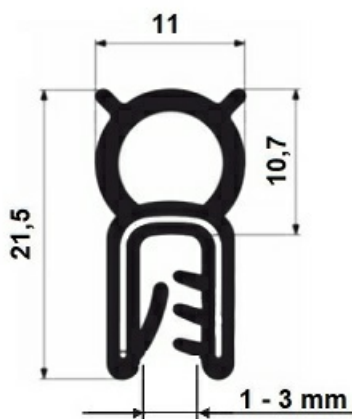

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **EN 45545-2 (drážní norma samozhášivé pryže)**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Pro drážní účely dodáváme s kódem : GA2.4872-EPDM-EN45545 - dle normy EN 45545-2 (bez této normy jde o standardní EPDM). Těsnění díky integrované

ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	
D.*	
Série	
Velikost [modul]	
Kóta A	
Kóta B	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
GA2.4872-EPDM60-1	
*D1 - 3 mm mm	
Standard	
*O 10,7 mm	
11	
21,5	
0,18 kg	
50	
m	
199,00 Kč	
Lanškroun: 185,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
GA2.4872-EPDM-EN45545	
*D1 - 3 mm mm	
Samozhášivé	
*O 10,7 mm	
11	
21,5	
0,18 kg	
50	
m	
215,80 Kč	
Lanškroun: 1 575,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0