





PIRELI-U PVC/EPDM GA1.107 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. PVC/EPDM -25/+70°C, plech 1-2,0 mm

Kód produktu: 25433

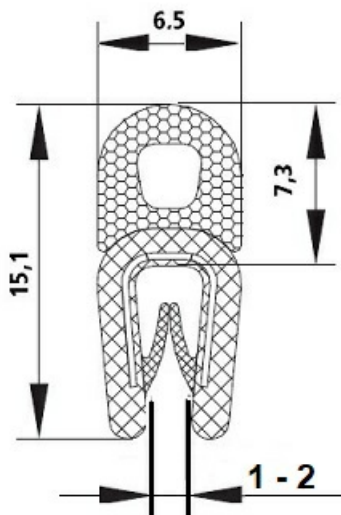

GA1.107

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované

kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Šířka
Série
Velikost [modul]
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
GA1.107.EPDM60-1
*D 1 - 2,0 mm mm
6,5 mm
A1 107
*O 7,3 mm
15,1
0,194 kg
100
m
63,60 Kč
Lanškroun: 33,3Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0