



PIRELI-U PVC/EPDM GA2.254 - Profil s kovovou výztuží s bočním těs. PVC/EPDM, -25/+70°C, plech 2-5 mm

Kód produktu: 25436

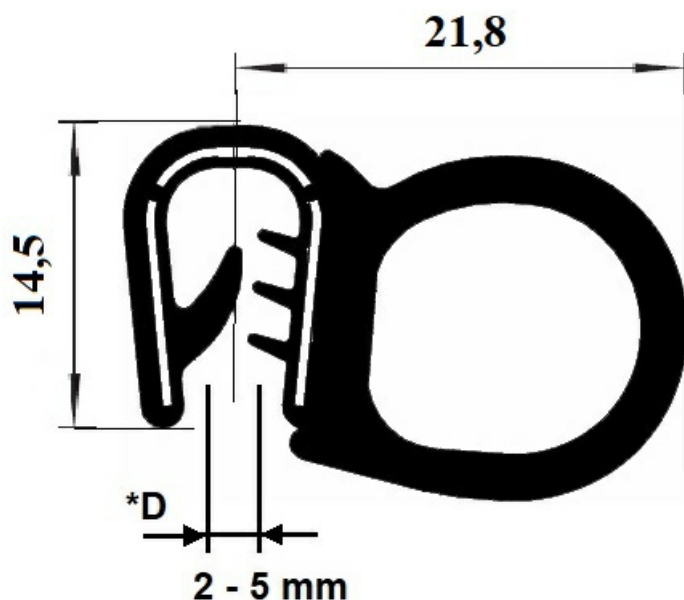

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m³**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu U-PVC, břicho EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu,

povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód

D.*

Šířka

Kóta A

Kóta B

Typ

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GA2.254.EPDM60-1

*D 2-5 mm mm

21,8 mm

28

14,5

78° PVC/EPDM60°

0,241 kg

50

m

105,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0