
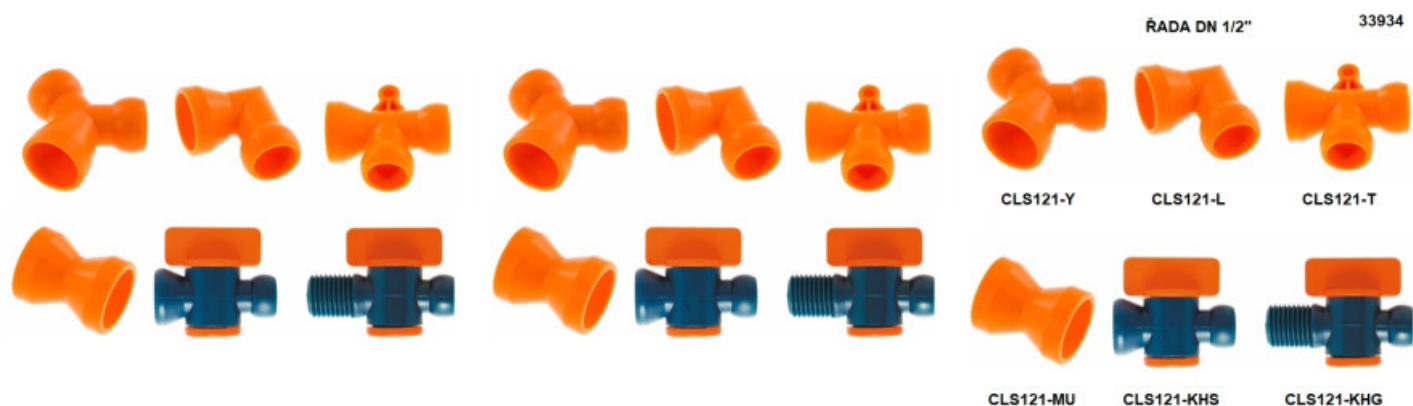


KLOUBOVÝ PRVEK řady 1/2" "Y-L-T" * - Volitelné tvary (*6) - POM- koncový prvek mazání, modul prvku 1/2" (12/21,3 mm)

Kód produktu: 33934

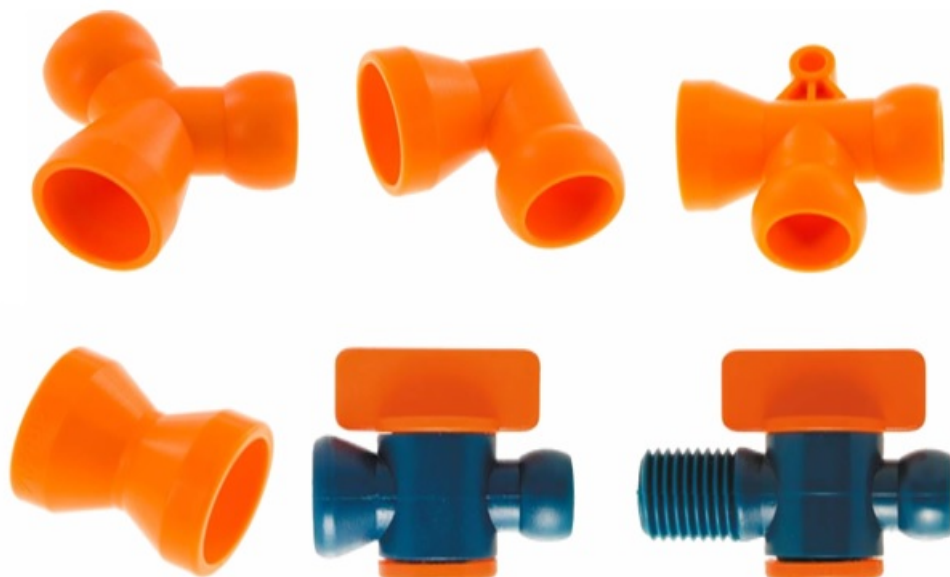

- Pracovní teplota: **0°C až +65°C**
- Materiál produktu: **POM - Acetálová pryskyřice**
- Médium: **Chladiva, chemikálie, oleje, nafta apod.**
- Maximální průtok: **Max. průtok až 28,8 l/min.**
- Vodivost: **Dielektrikum**
- Vlastnosti: **Plastové prvky pro vytváření různých tvarů a délek hadice pro chlazení**
- Použití produktu: **CNC & obráběcí stroje k chlazení emulzemí**
- Zkrácená poznámka: **Pro spojování prvků lze dodat speciální kleště.**

Tento systém je vhodný pro vedení ropných produktů, chladiv, chemikálií a také dielektrika u elektroerozivních strojů. Kompatibilní se systémy: Flexoline, Hydra, Kümli, Loc-Line a Ossmann.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak
Velikost [modul]
Připoj. závit
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

CLS121-Y
12 mm
6 bar
1/2"
"Y" ŘADY 1/2"
0,008 kg
1
ks

224,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLS121-L
12 mm
6 bar
1/2"
"L" ŘADY 1/2"
0,008 kg
1
ks

175,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLS121-T
12 mm
6 bar
1/2"
"T" ŘADY 1/2"
0,012 kg
1
ks

208,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLS121-MU
12 mm
6 bar
1/2"
Mufna U-U 1/2"
0,006 kg
1
ks

110,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLS121-KHS
12 mm
6 bar
1/2"
Kohout KHS 1/2"
0,022 kg
1
ks

319,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLS121-KHG
12 mm
6 bar
1/2"
R1/2"
Kohout KHG 1/2"
0,022 kg
1
ks

319,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0