

NAVIJÁK S422/20 SS - Nerezový naviják otočný s hadicí i bez pro vzduch a vodu do 20 bar

Kód produktu: 33945




ART. 8422.100

Stainless steel hose reels - s. 430-530

Swivelling hose reel, stainless steel AISI 304, s.430, for air-water, 20 bar, without hose. Inlet-outlet G 1/2" (f)

Celkové rozměry (mm)

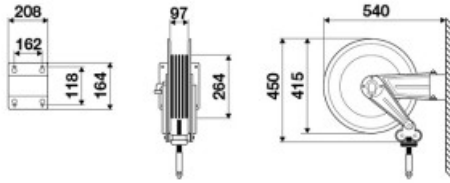

Features

Pressure
Compatible fluids
Swivel joint
Seals
Characteristic
Material
Hose
a and hose length
Inlet
Outlet
Reel flow path
Internal drum width

UM

bar

Value

20
air - water
brass
Viton®
swivelling
AISI 304 stainless steel
-
G 1/2" (f)
G 1/2" (f)
brass - AISI 304 stainless steel
97

ART. 8422.104

Stainless steel hose reels - s. 430-530

Swivelling hose reel, stainless steel AISI 304, s.430, for air-water, 20 bar, with black rubber hose 15 m, ø 1/2"



Features

Pressure
Compatible fluids
Swivel joint
Seals
Characteristic
Material
Couplings
Hose
a and hose length
Inlet
Outlet
Reel flow path
Internal drum width

UM

bar

Value

20
air - water
brass
Viton®
swivelling
AISI 304 stainless steel
zinc plated steel
996.215
1/2" - 15
G 1/2" (f)
G 1/2" (f)
brass - AISI 304 stainless steel
97

TYP HADICE

Article	Hose length	Hose characteristics	ø Hose	Dimensions (mm)	Inlet	Outlet
996.215	15m	black rubber	1/2"	12,7 x 20	F 1/2"G	M 1/2"G

Air
Water
20 bar

8422.104-20B-SS-G1/2

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Voda, vzduch do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 430**
- Použití produktu: **Otočný naviják do 20 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, čištění v potravinářství...**
- Zkrácená poznámka: **Naviják pro zemědělství, čištění, stavební průmysl, dopravní, chemický, výrobní...**

Tento naviják má vstupní i výstupní závit G 1/2". Naviják má při výsuvu hadice automatickou stopku, která každých 60 cm zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je možné osadit až 1/2" hydraulickou hadicí v délce až 15 m. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). 8422.100-20B-SS-G1/2 - Otočný naviják bez hadice, nerezová ocel AISI 304, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8422.104-20B-SS-G1/2 - Otočný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód
Osazeno hadicí
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
8422.100-20B-SS-G1/2

bez hadice

1/2"

G 1/2"

G 1/2"

20 bar

21 kg

ks

18 584,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8422.104-20B-SS-G1/2

15 m černá had. 1/2"

1/2"

G 1/2"

G 1/2"

20 bar

32 kg

ks

24 337,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0