


222 -VSUVKA iG Série 120 B-12 Dn5,5 - Dn5,5 s vnitřním IG (komp. Cejn 310) 16 Bar

Kód produktu: 52442

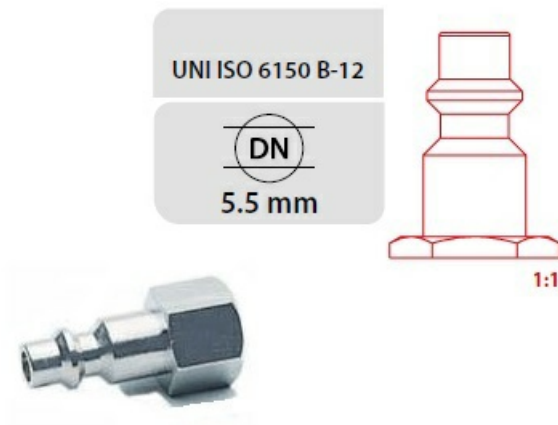

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: --
- Médium: **Stlačený vzduch, kapaliny a tekutiny**
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Rychlospojky Evropského Standardu UNI ISO 6150-B12

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit

Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
222000103NB
G 1/4"
16 bar
99 kPa
17
36,5 mm
0,02 kg
ks

36,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

222000104NB
G 3/8"
16 bar
99 kPa
19
36,5 mm
0,02 kg
ks

42,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

222000105NB
G 1/2"
16 bar
99 kPa
34
39,0 mm
0,02 kg
ks

68,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0