


SOL21- Ø 13* size 36mm- Solenoid - Cívka série Fluid pro solenoid 02F 3/2 (3/2)

Kód produktu: 52444

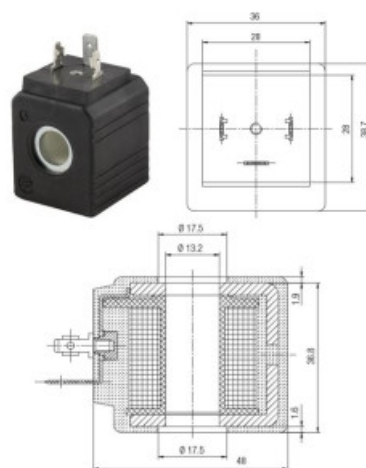

SERIE 02F

3/2 NO



Ko max	IN	0.10
Vzdušná tlak	Max clt	5.5



Prehľadná tabuľka pro voľbu cievk a solenoidů

Série A = Solenid 10 mm, size 22;
Reference napětí a výkonu:
AA (12V DC 6.5W), AB (24V DC 6.5W), A1 (24V AC 7.5VA), A2 (110V 7.5 VA), A3 (220V AC 7.5 VA)

Série B = Solenid 10 mm, size 30;
Reference napětí a výkonu:
BA (12V DC 8W), BB (24V DC 8W), B1 (24V AC 11VA), B2 (110V 11 VA), B3 (220V AC 11VA)

Série X = Solenid 10 mm, size 30;
Reference napětí a výkonu:
XB (24V DC 5.3W), X1 (24V AC 5.3W), X2 (110V 5.3W), X3 (230V AC 5.3W)

Série C = Solenid 13 mm, size 30;
Reference napětí a výkonu:
CA (12V DC 8W), CB (24V DC 8W), C1 (24V AC 14VA), C2 (110V AC 14VA), C3 (220V AC 14VA)

Série D = Solenid 13 mm, size 30;
Reference napětí a výkonu:
DA (12V DC 14W), DB (24V DC 14W), D1 (24V AC 21VA), D2 (110V AC 21VA), D3 (220V AC 21VA)

Série E = Solenid 13 mm, size 36;
Reference napětí a výkonu:
EA (12V DC 22W), EB (24V DC 22W), E1 (24V AC 31VA), E2 (110V AC 31VA), E3 (220V AC 31VA)

Série Y = Solenid 14 mm, size 50;
Reference napětí a výkonu:
YA (12V DC 8W), YB (24V AC/DC 8W), Y2 (110-120V AC/DC 8W), Y3 220-240V AC/DC 8W)

Code Cód Référence Cód Código	Guarnición Dicht Dichtung Dicht Dichtung	Material Materiál Gut Gut Gut	Ø mm	ØH mm	Power Potencia Potenz Potenz Potenz	ØP mm		
		ISO228	IN	EXH	DC W VA	AC VA	min	max
02F 03 4 15 N 0	NBR	1/4"	1.5	1.5	8	-	0	8.5
02F 03 4 15 Y 0	FKM				14	-	0	9.5
02F 03 4 15 E 0	EPDM				22	-	0	16
					-	14	0	9.5
					-	21	0	12
					-	31	0	15
02F 03 4 02 N 0	NBR	1/4"	1.5	2	8	-	0	8.5
02F 03 4 02 Y 0	FKM				14	-	0	9.5
02F 03 4 02 E 0	EPDM				22	-	0	16
					-	14	0	9.5
					-	21	0	12
					-	31	0	15

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Bezpečnost: **Stupeň krytí IP65 IEC - 60529**
- Materiál produktu: **Plast/kov**
- Pracovní teplota: **-10°C až +80°C**
- Použití produktu: **Elektrocívka - 2. část solenoidového ventilu (volitelné napětí a výkon)**
- Vlastnosti: **Vnitřní průměr 13 mm odpovídá protikusu solenoidu 02F.**
- Zkrácená poznámka: **Třída izolace: H CEI EN 60085**
- Médium: **Kapaliny, oleje, nafta**

Elektrická 2. část "Solenoidu 02F", stejného průměru čepu 13 mm.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
DN
Napětí
Série
Výkon
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
SOL21012C7000

*D13 mm
36 mm
12V DC
Ser. E
22 W
0,09 kg
ks

476,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL21024C7000
*D13 mm

36 mm
24V DC
Ser. E
22 W
0,09 kg
ks

476,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL21024AC000
*D13 mm

36 mm
24 AC/50-60Hz
Ser. E
31 VA
0,09 kg
ks

476,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL21220AC000

*D13 mm
36 mm
220 AC/50-60Hz
Ser. E
31 VA
0,09 kg
ks

476,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0