



02F 3/2 NO - SOLENOID PRO KAPALINY - NO - normálně otevřený, prům. 13 mm, 40 bar /60-510L/hod.

Kód produktu: 52443




3/2 NO - 1/4"

Ø 13 mm



3/2 NO - 1/4"


Ø 13 mm




3/2 NO - 1/4"

Ø 13 mm

SERIE 02F
ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT ACTING SOLENOID VALVES



3/2 NO

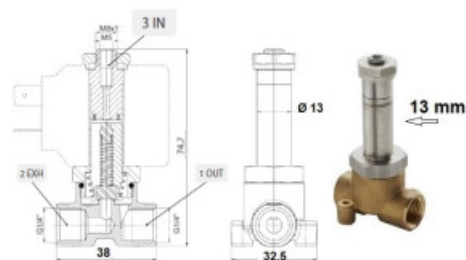

Solenoid non incluso - Solenoid not included

ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO 40 bar
DIRECT ACTING SOLENOID VALVES



GUARNIDIONI SEALS DICHTUNGEN	TEMPERATURA TEMPERATURE TEMPERATUR		Component Parts and Materials	GB
NBR	-10°C	+90°C	1 Body brass	
			2 Seal: NBR - EPDM - FKM	
FKM	-10°C	+140°C	3 Welded armature tube: Stainless steel	
			4 Fixed and mobile cone: Stainless steel	
EPDM	-10°C	+140°C	5 Springs: Stainless steel	



3/2 NO



En m/h	N	0.10
Vaccinia Density	Max cdt	53

DIRECT ACTING SOLENOID VALVE - 3/2 NO

Přímě ovládaný ventil 3/2 NO



02F 3/2 NO

Coil Code Number Coil Catalog	Coil Description Serial Number Joints Remarks Welds	Mount Flange Size Coil Mounting Hanger Remarks Support	Ø mm	Pressure Power L/min Pressure Remarks Pressure		g/Gal	
		ISO228	IN	DN	DC W VA	min	max
02F 03 04 15 N 0	NBR	1/4"	1.5	1.5	8	-	0 8.5
02F 03 04 15 V 0	FKM				14	-	0 9.5
02F 03 04 15 E 0	EPDM				22	-	0 16
					-	14	0 9.5
					-	21	0 12
					-	31	0 15
02F 03 04 02 N 0	NBR	1/4"	1.5	2	8	-	0 8.5
02F 03 04 02 V 0	FKM				14	-	0 9.5
02F 03 04 02 E 0	EPDM				22	-	0 16
					-	14	0 9.5
					-	21	0 12
					-	31	0 15

Příklad výkonu a možný průtok s adekvátním tlakem

Code	Power DC 14 W	Power DC 22 W	Power AC 21 VA	Power AC 31 VA	Ø In mm	Ø Ex mm
02F 03 4 02 N 0	ØP Bar 0-9,5	ØP Bar 0-16	ØP Bar 0-12	ØP Bar 0-15	1,9	2
02F 03 4 02 V 0	ØP Bar 0-9,5	ØP Bar 0-16	ØP Bar 0-12	ØP Bar 0-15	1,9	2
02F 03 4 02 E 0	ØP Bar 0-9,5	ØP Bar 0-16	ØP Bar 0-12	ØP Bar 0-15	1,9	2

[illegible]

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Plast/kov**
- Pracovní teplota: **-10°C až +140°C (NBR 90°)**
- Použití produktu: **Elektricky přímo ovládaný ventil pro vodu, páru, benzín nebo olej**
- Zkrácená poznámka: **Ventily s těsnění EPDM lze nahradit Vitonem ve 99% případů**
- Materiál těsnění: **Volitelné: NBR, VITON**
- Materiál vnější: **Mosaz**
- Maximální průtok: **Data průtoku: od 60 do 510 l/hod., dle typu.**
- Médium: **Vzduch, voda, řidké kapaliny**
- Norma výrobku: **Certifikace CE**

Přímo řízený ventil s funkcí "3/2 NO" (3 úlohy, 2 cesty, v základním stavu otevřený ventil). Základní, mechanická část "Solenoidu prům. 13 mm" je určena pro stejný průměru otvoru cívky 13 mm. Ovládáním elektrického solenoidu se průtok snižuje do jeho minima, které je v tabulce uvedeno. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Výběr cívek: Podstatným údajem při výběru solenoidu je průtok, vrtání a příkon cívky, která ho ovládá. *D: Tabulka má odlišení 3. výstup ozn. "3 IN EXH" - jde o průměr výpustě, pracuje když je ventil zavřený, viz originální katalog. Řídká média: Maximální viskozita média je uváděna 53 cSt.

Varianty zboží

Objednací kód

D.*

DN

O-kroužek

Provozní tlak

Vnitřní závit

Hmotnost

Regulace

Výška

Mi

Vaše cena bez DPH

Sklad

02F03415N0

*D1,5 EXH mm

1,9 mm

NBR

PN40 bar

2x1/4"

0,32 kg

60 l/hod.
74,7
ks
866,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03415V0
*D1,5 EXH mm
1,9 mm
VITON
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
60 l/hod.
74,7
ks

902,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03402N0
*D2,0 EXH mm
1,9 mm
NBR
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
90 l/hod.
74,7
ks

866,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03402V0
*D2,0 EXH mm
1,9 mm
VITON
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
90 l/hod.
74,7
ks

902,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03425N0
*D2,5 EXH mm
1,9 mm
NBR
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
150 l/hod.
74,7
ks

866,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03425V0
*D2,5 EXH mm
1,9 mm
VITON
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
150 l/hod.
74,7
ks

902,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03403N0
*D3,0 EXH mm
1,9 mm
NBR
PN40 bar
2x1/4"

0,32 kg
210 l/hod.
74,7
ks
866,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03403V0
*D3,0 EXH mm
1,9 mm
VITON
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
210 l/hod.
74,7
ks
902,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03404N0
*D4,0 EXH mm
1,9 mm
NBR
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
350 l/hod.
74,7
ks
866,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03404V0
*D4,0 EXH mm
1,9 mm
VITON
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
350 l/hod.
74,7
ks
902,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03405N0
*D5,0 EXH mm
1,9 mm
NBR
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
510 l/hod.
74,7
ks
866,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03405V0
*D5,0 EXH mm
1,9 mm
VITON
PN40 bar
2x1/4"
0,32 kg
510 l/hod.
74,7
ks
902,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0